

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 6月27日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-188013

[ST.10/C]:

[JP2002-188013]

出 願 人


Applicant(s):

株式会社 日立ディスプレイズ  
日立デバイスエンジニアリング株式会社

2003年 5月30日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3016520

【書類名】 特許願

【整理番号】 330200217

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02F 1/133

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県茂原市早野 3681 番地 日立デバイスエンジニアリング株式会社内

【氏名】 中村 雅志

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 292 番地 株式会社日立製作所 システム開発研究所内

【氏名】 新田 博幸

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県茂原市早野 3300 番地 株式会社日立製作所 ディスプレイグループ内

【氏名】 武田 伸宏

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県茂原市早野 3681 番地 日立デバイスエンジニアリング株式会社内

【氏名】 田中 昌広

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社日立製作所

【特許出願人】

【識別番号】 000233088

【氏名又は名称】 日立デバイスエンジニアリング株式会社

【代理人】

【識別番号】 100083552

【弁理士】

【氏名又は名称】 秋田 収喜

【電話番号】 03-3893-6221

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014579

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 表示装置およびその駆動方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第 1 方向沿いに並ぶ複数の画素を夫々含む複数の画素行が該第 1 方向に交差する第 2 方向沿いに並設される画素アレイ、該複数の画素行の夫々を走査信号にて選択する走査駆動回路、該複数の画素行の該走査信号にて選択された少なくとも 1 行に含まれる該画素の各々に表示信号を供給するデータ駆動回路、及び該画素アレイの表示動作を制御する表示制御回路を備えたものであって、

映像データがその水平走査周期ごとにその 1 ラインずつ入力され、

前記データ駆動回路は、前記映像データの 1 ライン毎にこれに対応する表示信号を順次一定期間毎に生成し且つ該表示信号を画素アレイに  $N$  回 ( $N$  は 2 以上の自然数) 出力する第 1 の工程と、

前記画素の輝度を前記第 1 工程における該画素のそれ以下にする表示信号を前記一定期間に生成し且つ該表示信号を画素アレイに  $M$  回 ( $M$  は  $N$  より小さい自然数) 出力する第 2 の工程とが交互に繰り返され、

前記走査駆動回路は、前記第 1 の工程において前記複数の画素行を  $Y$  行 ( $Y$  は  $N/M$  より小さい自然数) 毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第 2 方向沿いに順次選択する第 1 選択工程と、

前記第 2 の工程において前記複数の画素行の前記第 1 選択工程で選択された ( $Y \times N$ ) 行以外を  $Z$  行 ( $Z$  は  $N/M$  以上の自然数) 毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第 2 方向沿いに順次選択する第 2 選択工程とが交互に繰り返され、

前記第 2 の工程により出力される表示信号は、その出力がフレーム毎の表示にて異なる時間をずらしてなされるとともに、各フレームのブランキング信号は次のフレームの対応するブランキング信号に対して時間的に前記一定期間のずれが多くとも ( $N - 2$ ) 個含むことなく割り振られていることを特徴とする表示装置

【請求項 2】 前記第 1 の工程における前記表示信号の 1 回の出力に呼応し

て前記第 1 選択工程で選択される前記画素行の行数：Y は 1 であり、該第 1 の工程での表示信号の出力回数：N は 4 以上であり、前記第 2 の工程における前記表示信号の 1 回の出力に呼応して前記第 2 選択工程で選択される前記画素行の行数：Z は 4 以上であり、且つ該第 2 の工程での表示信号の出力回数：N は 1 である請求項 1 に記載の表示装置。

【請求項 3】 第 1 方向沿いに並ぶ複数の画素を夫々含む複数の画素行が該第 1 方向に交差する第 2 方向沿いに並設される画素アレイ、該複数の画素行の夫々を走査信号にて選択する走査駆動回路、該複数の画素行の該走査信号にて選択された少なくとも 1 行に含まれる該画素の各々に表示信号を供給するデータ駆動回路、及び該画素アレイの表示動作を制御する表示制御回路を備えたものであって、

映像データがその水平走査周期ごとにその 1 ラインずつ入力され、

前記データ駆動回路は、前記映像データの 1 ライン毎にこれに対応する表示信号を順次生成し且つ該表示信号を画素アレイに N 回（N は 2 以上の自然数）出力する第 1 の工程と、

前記画素の輝度を前記第 1 工程における該画素のそれ以下にする表示信号を生成し且つ該表示信号を画素アレイに M 回（M は N より小さい自然数）出力する第 2 の工程とが交互に繰り返され、

前記走査駆動回路は、走査クロックの入力に基づき、前記第 1 の工程において前記複数の画素行を Y 行（Y は  $N/M$  より小さい自然数）毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第 2 方向沿いに順次選択する第 1 選択工程と、

前記第 2 の工程において前記複数の画素行の前記第 1 選択工程で選択された（ $Y \times N$ ）行以外を Z 行（Z は  $N/M$  以上の自然数）毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第 2 方向沿いに順次選択する第 2 選択工程とが交互に繰り返され、

且つ、フレームと次のフレームの切り替え時に前のフレームにて最後に出力される前記第 2 の工程によって生成される表示信号と次のフレームにて最初に出力される前記第 2 の工程によって生成される表示信号との間に発生する前記走査クロックの数を N 個に調整する手段を有することを特徴とする表示装置。

【請求項 4】 前記第 1 の工程における前記表示信号の 1 回の出力に呼応して前記第 1 選択工程で選択される前記画素行の行数： $Y$  は 1 であり、該第 1 の工程での表示信号の出力回数： $N$  は 4 以上であり、前記第 2 の工程における前記表示信号の 1 回の出力に呼応して前記第 2 選択工程で選択される前記画素行の行数： $Z$  は 4 以上であり、且つ該第 2 の工程での表示信号の出力回数： $N$  は 1 である請求項 3 に記載の表示装置。

【請求項 5】 第 1 方向沿いに並ぶ複数の画素を夫々含む複数の画素行が該第 1 方向に交差する第 2 方向沿いに並設される画素アレイ、該複数の画素行の夫々を走査信号にて選択する走査駆動回路、該複数の画素行の該走査信号にて選択された少なくとも 1 行に含まれる該画素の各々に表示信号を供給するデータ駆動回路、及び該画素アレイの表示動作を制御する表示制御回路を備えた表示装置に映像データをその水平走査周期ごとにその 1 ラインずつ入力し、

前記データ駆動回路により、

前記映像データの 1 ライン毎にこれに対応する表示信号を順次生成し且つ該表示信号を画素アレイに  $N$  回 ( $N$  は 2 以上の自然数) 出力する第 1 の工程と、

前記画素の輝度を前記第 1 工程における該画素のそれ以下にする表示信号を生成し且つ該表示信号を画素アレイに  $M$  回 ( $M$  は  $N$  より小さい自然数) 出力する第 2 の工程とが交互に繰り返し、

前記走査駆動回路により、

走査クロックの入力に基づき、前記第 1 の工程において前記複数の画素行を  $Y$  行 ( $Y$  は  $N/M$  より小さい自然数) 毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第 2 方向沿いに順次選択する第 1 選択工程と、

前記第 2 の工程において前記複数の画素行の前記第 1 選択工程で選択された ( $Y \times N$ ) 行以外を  $Z$  行 ( $Z$  は  $N/M$  以上の自然数) 毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第 2 方向沿いに順次選択する第 2 選択工程とが交互に繰り返し、

且つ、フレームと次のフレームの切り替え時に前のフレームにて最後に出力される前記第 2 の工程によって生成される表示信号と次のフレームにて最初に出力される前記第 2 の工程によって生成される表示信号との間に発生する前記走査ク

ロックの数をN個に調整することを特徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項6】 前記第1の工程における前記表示信号の1回の出力に呼応して前記第1選択工程で選択される前記画素行の行数：Yは1であり、該第1の工程での表示信号の出力回数：Nは4以上であり、前記第2の工程における前記表示信号の1回の出力に呼応して前記第2選択工程で選択される前記画素行の行数：Zは4以上であり、且つ該第2の工程での表示信号の出力回数：Nは1である請求項5に記載の表示装置の駆動方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は表示装置及びその駆動方法に係り、特にアクティブ・マトリクス型と称される表示装置及びその駆動方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

アクティブ・マトリクス型の表示装置は、基板面に、そのx方向に延在しy方向に並設される複数のゲート信号線とy方向に延在しx方向に並設される複数のドレイン信号線とで囲まれる各領域を画素領域とし、これら各画素領域の集合体を表示部としている。

【0003】

各画素領域には、ゲート信号線からの走査信号によって駆動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極とが少なくとも形成されて画素を構成している。

【0004】

前記画素電極はこの画素電極との間で電界あるいは電流を生じせしめる対向電極との間に介在される光学材料の光透過率あるいは発光を制御するようになっている。

【0005】

各ゲート信号線はそれらに順次走査信号を供給することによって、該走査信号線が供給されたゲート信号線に沿って並列される画素群の各画素が選択され、こ

の選択されたタイミングに合わせて、各ドレイン信号線に供給される映像信号が前記各画素の画素電極に供給されるようになる。

【0006】

そして、このように構成された表示装置は、それに動画を映像させる際にその画像を鮮明化させるため、画面の全域を複数のフレームにわたって黒表示させることが試みられている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、たとえば、画面の全域をゲート信号線に沿った方向で複数に分割し、これら分割されたそれぞれの領域に各フレームの切り替え毎に順次黒表示した場合に、画面の斜め方向に他の領域に対して比較的明るい輝線が各フレームの切り替えに応じて流れるように表示される不都合を見出した。

【0008】

また、上述した黒表示の際に、順次切り替わるフレームにおいてあるライン上で黒表示がなされなかったり、より暗く表示される現象が発生されることを見出した。

【0009】

本発明は、このような事情に基づいてなされたもので、その目的は、画面上において輝線の表示流れの発生を防止した表示装置およびその駆動方法を提供することにある。

【0010】

また、本発明の他の目的は、各フレームにおいて黒表示の均一化を図った表示装置およびその駆動方法を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】

本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0012】

手段1.



本発明による表示装置は、たとえば、第 1 方向沿いに並ぶ複数の画素を夫々含む複数の画素行が該第 1 方向に交差する第 2 方向沿いに並設される画素アレイ、該複数の画素行の夫々を走査信号にて選択する走査駆動回路、該複数の画素行の該走査信号にて選択された少なくとも 1 行に含まれる該画素の各々に表示信号を供給するデータ駆動回路、及び該画素アレイの表示動作を制御する表示制御回路を備えたものであって、

映像データがその水平走査周期ごとにその 1 ラインずつ入力され、

前記データ駆動回路は、前記映像データの 1 ライン毎にこれに対応する表示信号を順次一定期間毎に生成し且つ該表示信号を画素アレイに  $N$  回 ( $N$  は 2 以上の自然数) 出力する第 1 の工程と、

前記画素の輝度を前記第 1 工程における該画素のそれ以下にする表示信号を前記一定期間に生成し且つ該表示信号を画素アレイに  $M$  回 ( $M$  は  $N$  より小さい自然数) 出力する第 2 の工程とが交互に繰り返され、

前記走査駆動回路は、前記第 1 の工程において前記複数の画素行を  $Y$  行 ( $Y$  は  $N/M$  より小さい自然数) 毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第 2 方向沿いに順次選択する第 1 選択工程と、

前記第 2 の工程において前記複数の画素行の前記第 1 選択工程で選択された ( $Y \times N$ ) 行以外を  $Z$  行 ( $Z$  は  $N/M$  以上の自然数) 毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第 2 方向沿いに順次選択する第 2 選択工程とが交互に繰り返され、

前記第 2 の工程により出力される表示信号は、その出力がフレーム毎の表示にて異なる時間をずらしてなされるとともに、各フレームのブランキング信号は次のフレームの対応するブランキング信号に対して時間的に前記一定期間のずれが多くとも ( $N-2$ ) 個含むことなく割り振られていることを特徴とするものである。

#### 【 0 0 1 3 】

##### 手段 2.

本発明による表示装置は、たとえば、手段 1 の構成を前提とし、前記第 1 の工程における前記表示信号の 1 回の出力に呼応して前記第 1 選択工程で選択される

前記画素行の行数：Yは1であり、該第1の工程での表示信号の出力回数：Nは4以上であり、前記第2の工程における前記表示信号の1回の出力に呼応して前記第2選択工程で選択される前記画素行の行数：Zは4以上であり、且つ該第2の工程での表示信号の出力回数：Nは1であることを特徴とするものである。

【0014】

手段3.

本発明による表示装置は、たとえば、第1方向沿いに並ぶ複数の画素を夫々含む複数の画素行が該第1方向に交差する第2方向沿いに並設される画素アレイ、該複数の画素行の夫々を走査信号にて選択する走査駆動回路、該複数の画素行の該走査信号にて選択された少なくとも1行に含まれる該画素の各々に表示信号を供給するデータ駆動回路、及び該画素アレイの表示動作を制御する表示制御回路を備えたものであって、

映像データがその水平走査周期ごとにその1ラインずつ入力され、

前記データ駆動回路は、前記映像データの1ライン毎にこれに対応する表示信号を順次生成し且つ該表示信号を画素アレイにN回（Nは2以上の自然数）出力する第1の工程と、

前記画素の輝度を前記第1工程における該画素のそれ以下にする表示信号を生成し且つ該表示信号を画素アレイにM回（MはNより小さい自然数）出力する第2の工程とが交互に繰り返され、

前記走査駆動回路は、走査クロックの入力に基づき、前記第1の工程において前記複数の画素行をY行（Yは $N/M$ より小さい自然数）毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第2方向沿いに順次選択する第1選択工程と、

前記第2の工程において前記複数の画素行の前記第1選択工程で選択された（ $Y \times N$ ）行以外をZ行（Zは $N/M$ 以上の自然数）毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第2方向沿いに順次選択する第2選択工程とが交互に繰り返され、

且つ、フレームと次のフレームの切り替え時に前のフレームにて最後に出力される前記第2の工程によって生成される表示信号と次のフレームにて最初に出される前記第2の工程によって生成される表示信号との間に発生する前記走査ク

ロックの数をN個に調整する手段を有することを特徴とするものである。

【0015】

手段4.

本発明による表示装置は、たとえば、手段3の構成を前提として、前記第1の工程における前記表示信号の1回の出力に呼応して前記第1選択工程で選択される前記画素行の行数：Yは1であり、該第1の工程での表示信号の出力回数：Nは4以上であり、前記第2の工程における前記表示信号の1回の出力に呼応して前記第2選択工程で選択される前記画素行の行数：Zは4以上であり、且つ該第2の工程での表示信号の出力回数：Nは1であることを特徴とするものである。

【0016】

手段5.

本発明による表示装置の駆動方法は、たとえば、第1方向沿いに並ぶ複数の画素を夫々含む複数の画素行が該第1方向に交差する第2方向沿いに並設される画素アレイ、該複数の画素行の夫々を走査信号にて選択する走査駆動回路、該複数の画素行の該走査信号にて選択された少なくとも1行に含まれる該画素の各々に表示信号を供給するデータ駆動回路、及び該画素アレイの表示動作を制御する表示制御回路を備えた表示装置に映像データをその水平走査周期ごとにその1ラインずつ入力し、

前記データ駆動回路により、

前記映像データの1ライン毎にこれに対応する表示信号を順次生成し且つ該表示信号を画素アレイにN回（Nは2以上の自然数）出力する第1の工程と、

前記画素の輝度を前記第1工程における該画素のそれ以下にする表示信号を生成し且つ該表示信号を画素アレイにM回（MはNより小さい自然数）出力する第2の工程とが交互に繰り返し、

前記走査駆動回路により、

走査クロックの入力に基づき、前記第1の工程において前記複数の画素行をY行（YはN/Mより小さい自然数）毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第2方向沿いに順次選択する第1選択工程と、

前記第2の工程において前記複数の画素行の前記第1選択工程で選択された（

$Y \times N$  行以外を  $Z$  行 ( $Z$  は  $N/M$  以上の自然数) 毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第 2 方向沿いに順次選択する第 2 選択工程とが交互に繰り返す、

且つ、フレームと次のフレームの切り替え時に前のフレームにて最後に出力される前記第 2 の工程によって生成される表示信号と次のフレームにて最初に出力される前記第 2 の工程によって生成される表示信号との間に発生する前記走査クロックの数を  $N$  個に調整することを特徴とするものである。

【0017】

手段 6.

本発明による表示装置の駆動方法は、たとえば、手段 5 の構成を前提として、前記第 1 の工程における前記表示信号の 1 回の出力に呼応して前記第 1 選択工程で選択される前記画素行の行数:  $Y$  は 1 であり、該第 1 の工程での表示信号の出力回数:  $N$  は 4 以上であり、前記第 2 の工程における前記表示信号の 1 回の出力に呼応して前記第 2 選択工程で選択される前記画素行の行数:  $Z$  は 4 以上であり、且つ該第 2 の工程での表示信号の出力回数:  $N$  は 1 であることを特徴とするものである。

【0018】

なお、本発明は以上の構成に限定されず、本発明の技術思想を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。

【0019】

【発明の実施の形態】

以下、本発明による液晶表示装置の実施例を図面を用いて説明をする。

【0020】

《第 1 の実施例》

本発明による表示装置及びその駆動方法の第 1 の実施例を図 1 乃至図 7 を参照して説明する。本実施例では、アクティブ・マトリクス型の液晶表示パネル (Active Matrix-type Liquid Crystal Display Panel) を画素アレイ (Pixels-Array) に用いた表示装置 (液晶表示装置) を引き合いに出すが、その基本的な構造や駆動方法はエレクトロルミネセンス・アレイ (Electroluminescence Arr

ay) や発光ダイオード・アレイ (Light Emitting Diode Array) を画素アレイとして用いた表示装置にも適用され得る。

#### 【0021】

図1は、本発明による表示装置の画素アレイへの表示信号出力（データ・ドライバ出力電圧）とその各々に呼応した画素アレイ内の走査信号線G1の選択タイミングを示すタイミング・チャートである。図2は、表示装置に備えられた表示制御回路（タイミング・コントローラ）への映像データの入力（入力データ）とこれからの映像データの出力（ドライバ・データ）のタイミングを示すタイミング・チャートである。図3は、本発明による表示装置の本実施例における概要を示す構成図（ブロック図）であり、これに示された画素アレイ101とその周辺の詳細の一例は図9に示される。先述の図1及び図2のタイミング・チャートは、図3に示された表示装置（液晶表示装置）の構成に基づいて描かれている。図4は、本実施例における表示装置の画素アレイへの表示信号出力（データ・ドライバ出力電圧）とその各々に呼応した走査信号線選択タイミングの別の例を示すタイミング・チャートであり、表示信号の出力期間にシフトレジスタ型走査ドライバ (Shift-register type Scanning Driver) から出力される走査信号線で走査信号線の4本を選択し、これらの走査信号線の夫々に対応する画素行に表示信号を供給する。図5は、表示制御回路104（図3参照）に備えられたライン・メモリ回路 (Line-Memory Circuit) 105に含まれる4つのライン・メモリ毎に4ライン分の映像データを1ラインずつ書込み (Write) し、且つ夫々のライン・メモリから読み出して (Read-Out)、データ・ドライバ（映像信号駆動回路）に転送するタイミングを示すタイミング・チャートである。図6は、本発明による表示装置の駆動方法に係り、その画素アレイでの本実施例による映像データ及びブランキング・データの表示タイミングを示し、これに則り本実施例における表示装置（液晶表示装置）を駆動したときの画素の輝度応答（画素に対応する液晶層の光透過率の変動）を図7に示す。

#### 【0022】

はじめに、図3を参照して本実施例における表示装置100の概要を説明する。この表示装置100は、画素アレイ101としてWXGAクラスの解像度を有する液晶

表示パネル（以下、液晶パネルと記す）を備える。WXGAクラスの解像度を有する画素アレイ101は、液晶パネルに限らず、その画面内に水平方向に1280ドットの画素を並べてなる画素行が垂直方向に768ライン並設されていることに特徴づけられる。本実施例における表示装置の画素アレイ101は、既に図9を参照して説明されたそれと概ね同じであるが、その解像度ゆえ、画素アレイ101の面内には768ラインのゲート線10と1280ラインのデータ線12とが夫々並設される。また、画素アレイ101には、その各々が前者のいずれか一つで伝送される走査信号で選択されて後者のいずれか一つから表示信号を受ける983040個の画素PIXが二次元的に配置され、これらにより画像が生成される。画素アレイがカラー画像を表示する場合は、各画素はカラー表示に用いられる原色の数に応じて水平方向に分割される。例えば、光の三原色（赤、緑、青）に応じたカラー・フィルタを備える液晶パネルでは、上述のデータ線12の数は3840ラインに増やされ、その表示画面に含まれる画素PIXの総数も上述の値の3倍となる。

#### 【0023】

本実施例で画素アレイ101として用いられる前記液晶パネルを更に詳細に説明すれば、これに含まれる画素PIXの各々はスイッチング素子SWとして薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor, TFTと略される）を備える。また、各画素はこれに供給される表示信号が増大するほど高い輝度を示す所謂ノーマリ黒表示モード（Normally Black-displaying Mode）で動作する。本実施例の液晶パネルのみならず、上述のエレクトロルミネセンス・アレイや発光ダイオード・アレイの画素もノーマリ黒表示モードで動作する。ノーマリ黒表示モードで動作する液晶パネルにおいては、図9の画素PIXに設けられた画素電極PXにデータ線12からスイッチング素子SWを通して印加される階調電圧と、液晶層LCを挟んで画素電極PXと対向する対向電極CTに印加される対向電圧（基準電圧、コモン電圧ともよばれる）との電位差が大きくなるほど、この液晶層LCの光透過率が上昇し、画素PIXの輝度を高める。換言すれば、この液晶パネルの表示信号である階調電圧は、その値が対向電圧の値から離れるほど、表示信号を増大させる。

#### 【0024】

図 3 に示された画素アレイ (T F T 型の液晶パネル) 101 には、図 9 に示される画素アレイ 101 と同様に、これに設けられたデータ線 (信号線) 12 に表示データに応じた表示信号 (階調電圧, Gray Scale Voltage, or Tone Voltage) を与えるデータ・ドライバ (表示信号駆動回路) 102 と、これに設けられたゲート線 (走査線) 10 に走査信号 (電圧信号) を与える走査ドライバ (走査信号駆動回路) 103-1, 103-2, 103-3 とが夫々設けられる。本実施例では、走査ドライバを画素アレイ 101 の所謂垂直方向沿いに 3 つに分割したが、その個数はこれに限定されず、またこれらの機能を集約させた一つの走査ドライバに置き換えてもよい。

#### 【 0 0 2 5 】

表示制御回路 (タイミング・コントローラ, Timing Controller) 104 は、データ・ドライバ 102 に上述の表示データ (ドライバ・データ, Driver Data) 106 及びこれに応じた表示信号出力を制御するタイミング信号 (データ・ドライバ制御信号, Data Driver Control Signal) 107 を、走査ドライバ 103-1, 103-2, 103-3 の夫々に走査クロック信号 (Scanning Clock Signal) 112 及び走査開始信号 (Scanning Start Signal) 113 を夫々転送する。走査制御回路 104 は、走査ドライバ 103-1, 103-2, 103-3 に、その夫々に応じた走査状態選択信号 (Scan-Condition Selecting Signal) 114-1, 114-2, 114-3 をも転送するが、その機能については後述する。走査状態選択信号は、その機能からして表示動作選択信号 (Display-Operation Selecting Signal) とも記される。

#### 【 0 0 2 6 】

表示制御回路 104 は、テレビジョン受像機、パーソナル・コンピュータ、D V D プレーヤ等、表示装置 100 の外部の映像信号源からこれに入力される映像データ (映像信号) 120 及び映像制御信号 121 を受ける。表示制御回路 104 の内部又はその周辺には映像データ 120 を一時的に格納するメモリ回路が設けられるが、本実施例ではライン・メモリ回路 105 が表示制御回路 104 に内蔵される。映像制御信号 121 は、映像データの伝送状態を制御する垂直同期信号 (Vertical Synchronizing Signal) V SYNC, 水平同期信号 (Horizontal Synchronizing Signal) H SYNC, ドット・クロック信号 (Dot Clock Signal) D O T C L K, 及

びディスプレイ・タイミング信号 (Display Timing Signal) D T M G を含む。表示装置100に1画面の映像を生成させる映像データは、垂直同期信号 V S Y N C に呼応して (同期して) 表示制御回路104に入力される。換言すれば、映像データは垂直同期信号 V S Y N C により規定される周期 (垂直走査期間、フレーム期間とも呼ばれる) 毎に上記映像信号源から表示装置100 (表示制御回路104) に逐次入力され、このフレーム期間毎に1画面の映像が入れ代わり立ち代わり画素アレイ101に表示される。1フレーム期間における映像データは、これに含まれる複数のライン・データ (Line Data) を上述の水平同期信号 H S Y N C で規定される周期 (水平走査期間とも呼ばれる) で分けて表示装置に順次入力される。換言すれば、フレーム期間毎に表示装置に入力される映像データの各々は複数のライン・データを含み、これにより生成される1画面の映像はライン・データ毎に掘る水平方向の映像を水平走査期間毎に垂直方向に順次並べて生成される。1画面の水平方向に並ぶ画素の各々に対応したデータは、上記ライン・データの各々を上記ドット・クロック信号で規定される周期で識別される。

## 【 0 0 2 7 】

映像データ120及び映像制御信号121は陰極線管 (Cathode Ray Tube) を用いた表示装置にも入力されるため、その電子線を水平走査期間毎及びフレーム期間毎に走査終了位置から走査開始位置に掃引する時間を要する。この時間は映像情報の伝送においてデッド・タイム (Dead Time) となるため、これに対応する映像情報の伝送に寄与しない帰線期間 (Retracing Period) と呼ばれる領域が映像データ120にも設けられる。映像データ120において、この帰線期間に対応する領域は、上述のディスプレイ・タイミング信号 D T M G により映像情報の伝送に寄与する他の領域と識別される。

## 【 0 0 2 8 】

一方、本実施例にて記されるアクティブ・マトリクス型の表示装置100は、そのデータ・ドライバ102で1ラインの映像データ (上述のライン・データ) 分の表示信号を生成し、これらを走査ドライバ103によるゲート線10の選択に呼応させて画素アレイ101に並設された複数のデータ線 (信号線) 12へ一斉に出力する。このため、理論的には帰線期間を挟むことなく水平走査期間から次の水平走査



期間へライン・データの画素行への入力が続けられ、フレーム期間から次のフレーム期間へ映像データの画素アレイへの入力も続けられる。このため、本実施例の表示装置100では、表示制御回路104によるメモリ回路（ライン・メモリ）105からの1ライン分の映像データ（ライン・データ）毎の読み出しを、上述の水平走査期間（1ライン分の映像データのメモリ回路105への格納に宛がわれる）に含まれる帰線期間を縮めて生成された周期に則り行う。この周期は、後述する画素アレイ101への表示信号の出力間隔にも反映されるため、以降、画素アレイ動作の水平期間又は単に水平期間と記す。表示制御回路104は、この水平期間を規定する水平クロックCL1を生成し、上述のデータ・ドライバ制御信号107の一つとしてデータ・ドライバ102に転送する。本実施例では、1ライン分の映像データをメモリ回路105に格納する時間（上述の水平走査期間）に対して、これをメモリ回路105から読み出す時間（上述の水平期間）を縮めることで、1フレーム期間毎に画素アレイ101にブランキング信号を入力する時間を捻出する。

#### 【 0 0 2 9 】

図2は、表示制御回路104によるメモリ回路105への映像データ入力（格納）とこれからの出力（読み出し）の一例を示すタイミング・チャートである。垂直同期信号VSYNCのパルス間隔で規定されるフレーム期間毎に表示装置に入力される映像データは、入力データの波形に示される如く、これに含まれる複数のライン・データ（1ラインの映像データ）L1, L2, L3, …毎に帰線期間を夫々含めて、水平同期信号HSYNCに呼応して（同期して）表示制御回路104によりメモリ回路105に順次入力される。表示制御回路104は、上述の水平クロックCL1又はこれに類似するタイミング信号に則りメモリ回路105に格納されたライン・データL1, L2, L3, …を出力データの波形に示される如く、順次読み出す。このとき、メモリ回路105から出力されるライン・データL1, L2, L3, …の夫々を時間軸沿いに隔てる帰線期間は、メモリ回路105に入力されるライン・データL1, L2, L3, …の夫々を隔てるそれより、時間軸沿いに縮められる。このため、N回（Nは2以上の自然数）のライン・データのメモリ回路105への入力に要する期間とこれらのライン・データのメモリ回路105からの出力に要する期間（N回のライン・データ出力期間）との間には、メモリ回路105からライン・データをM

回（ $M$ は $N$ より小さい自然数）出力し得る時間が生じる。本実施例では、この $M$ ライン分の映像データをメモリ回路105から出力せしめる言わば余剰時間で画素アレイ101に別の表示動作を行わせる。

#### 【0030】

なお、映像データ（図2では、これに含まれるライン・データ）は、データ・ドライバ102に転送される前に一旦メモリ回路105に格納されるため、その格納される期間に応じた遅延時間において表示制御回路104により読み出される。メモリ回路105としてフレーム・メモリを用いた場合、この遅延時間は1フレーム期間に相当する。映像データが30Hzの周波数で表示装置に入力されるとき、その1フレーム期間は約33ms（ミリ秒）であるため、表示装置のユーザは映像データの表示装置への入力時刻に対するその画像の表示時刻の遅れを知覚し得ない。しかしながら、上述のメモリ回路105として、フレーム・メモリに代えて複数のライン・メモリを表示装置100に設けることにより、この遅延時間を縮め且つ表示制御回路104又はその周辺の回路構造を簡素にし又はその寸法の増大を抑えることができる。

#### 【0031】

メモリ回路105として、複数のライン・データを格納するライン・メモリを用いた表示装置100の駆動方法の一例を図5を参照して説明する。この一例による表示装置100の駆動では、表示制御回路104への $N$ ライン分の映像データ入力期間とこれからの $N$ ライン分の映像データ出力期間（ $N$ ラインの映像データに夫々応じた表示信号をデータ・ドライバ102から逐次出力する期間）との間に生じる上記余剰時間にて、既に画素アレイに保持された表示信号（一つ前のフレーム期間に画素アレイに入力された映像データ）をマスクする表示信号（以下、これをブランキング信号と記す）を $M$ 回書込む。この表示装置100の駆動方法では、データ・ドライバ102により $N$ ラインの映像データの各々から表示信号を逐次生成し且つこれを水平クロック $CL1$ に呼応させて順次（合計 $N$ 回）画素アレイ101に出力する第1の工程と、上述のブランキング信号を水平クロック $CL1$ に呼応させて画素アレイ101に $M$ 回出力する第2の工程とが繰り返される。この表示装置の駆動方法の更なる説明は図1を参照して後述されるが、図5においては上記 $N$

の値を4とし、Mの値を1とする。

## 【0032】

図5に示すように、メモリ回路105はデータの書込みと読み出しとを互いに独立して行える4つのライン・メモリ1～4を備え、水平同期信号HSYNCに同期して表示装置100に順次入力される1ライン毎の映像データ120はこれらのライン・メモリ1～4の一つに順繰りに格納される。換言すれば、メモリ回路105は4ライン分のメモリ容量を有する。例えば、メモリ回路105による4ライン分の映像データ120の取得期間 (Acquisition Period)  $T_{in}$ では、4ライン分の映像データW1, W2, W3, W4がライン・メモリ1からライン・メモリ4に順次入力される。この映像データの取得期間 $T_{in}$ は、映像制御信号121に含まれる水平同期信号HSYNCのパルス間隔で規定される水平走査期間の4倍に相当する時間に亘る。しかしながら、この映像データの取得期間 $T_{in}$ がライン・メモリ4への映像データの格納により終了する前に、この期間にライン・メモリ1、ライン・メモリ2、及びライン・メモリ3に格納された映像データは表示制御回路104により映像データR1, R2, R3として順次読み出される。これにより、4ライン分の映像データW1, W2, W3, W4の取得期間 $T_{in}$ が終了するや否や、次の4ライン分の映像データW5, W6, W7, W8のライン・メモリ1～4への格納を開始できる。

## 【0033】

上述の説明では、映像データの1ライン毎に付された参照符号をライン・メモリへの入力時とこれからの出力時にて、例えば前者のW1に対して後者のR1というように変えている。これは、1ライン毎の映像データが上述の帰線期間を含み、これがライン・メモリ1～4のいずれかから上記水平同期信号HSYNCより周波数の高い水平クロックCL1に呼応して（同期して）読み出されるとき、これに含まれる帰線期間が縮められることを反映する。従って、例えばライン・メモリ1に入力される1ライン分の映像データ（以下、ライン・データ）W1の時間軸に沿う長さ比べて、これがライン・メモリ1から出力されるときライン・データR1の時間軸に沿う長さは図5に示される如く短い。ライン・データのライン・メモリへの入力からこれよりの出力に到る期間にて、このライン・データに含まれる映像情報（例えば、画面の水平方向沿いに1ラインの映像を生成する）を

加工しなくとも、その時間軸沿いの長さは上述の如く圧縮される。従って、ライン・メモリ 1～4 からの 4 ラインの映像データ R1, R2, R3, R4 の出力の終了時刻とライン・メモリ 1～4 からの 4 ラインの映像データ R5, R6, R7, R8 の出力の開始時刻との間には上述の余剰時間  $T_{ex}$  が生じる。

## 【 0 0 3 4 】

ライン・メモリ 1～4 から読み出された 4 ラインの映像データ R1, R2, R3, R4 は、ドライバ・データ 106 としてデータ・ドライバ 102 に転送され、夫々に応じた表示信号 L1, L2, L3, L4 が生成される（次に読み出される 4 ラインの映像データ R5, R6, R7, R8 についても同様に表示信号 L5, L6, L7, L8 が生成される）。これらの表示信号は、図 5 の表示信号出力のアイ・ダイヤグラム (Eye Diagram) に示される順序で、上述の水平クロック  $CL_1$  に呼応して画素アレイ 101 に夫々出力される。従って、メモリ回路 105 に少なくとも上記 N ラインの容量を有するライン・メモリ（又はその集合体）を含ませることにより、或るフレーム期間に表示装置に入力される映像データの 1 ラインを、このフレーム期間内で画素アレイに入力することが可能となり、表示装置の映像データ入力に対する応答速度も高まる。

## 【 0 0 3 5 】

一方、図 5 から明らかなように、上述の余剰時間  $T_{ex}$  はライン・メモリから 1 ラインの映像データを上述の水平クロック  $CL_1$  に呼応して出力させる時間に相当する。本実施例では、この余剰時間  $T_{ex}$  を利用して画素アレイに別の表示信号を 1 回出力する。本実施例による別の表示信号は、これが供給される画素の輝度をその供給前の輝度以下に落とす所謂ブランキング信号 B である。例えば、1 フレーム期間前に比較的高い階調（モノクロ画像表示の場合、白又はこれに近い明るい灰色）で表示された画素の輝度は、ブランキング信号 B によりこれより低くなる。一方、1 フレーム期間前に比較的低い階調（モノクロ画像表示の場合、黒又はこれに近い Charcoal Gray のような暗い灰色）で表示された画素の輝度は、ブランキング信号 B の入力後も殆ど変らない。このブランキング信号 B は、フレーム期間毎に画素アレイに生成された画像を一旦暗い画像（ブランキング画像）に置き換える。このような画素アレイの表示動作により、ホールド型の表示装置

においても、フレーム期間毎にこれに入力される映像データに応じた画像表示をインパルス型表示装置におけるそのように行える。

## 【 0 0 3 6 】

先述のNラインの映像データを画素アレイに順次出力する第1の工程とブランキング信号Bを画素アレイにM回出力する第2の工程とを繰り返す表示装置の駆動方法をホールド型の表示装置に適用することにより、このホールド型表示装置による画像表示をインパルス型の表示装置のように行うことができる。この表示装置の駆動方法は、図5を参照して説明した少なくともNライン分の容量を備えたライン・メモリをメモリ回路105として備えた表示装置のみならず、例えば、このメモリ回路105をフレーム・メモリに置き換えた表示装置にも適用できる。

## 【 0 0 3 7 】

このような表示装置の駆動方法について、更に図1を参照して説明する。上述した第1及び第2の工程による表示装置の動作は、図3の表示装置100におけるデータ・ドライバ102による表示信号の出力を規定するが、これに呼応する走査ドライバ103による走査信号の出力（画素行の選択）は次のように記される。以下の説明にて、ゲート線（走査信号線）10に印加され且つこのゲート線に対応する画素行（ゲート線沿いに並ぶ複数の画素PIX）を選択する「走査信号」は、図1に示すゲート線G1, G2, G3, …の夫々に印加される走査信号がHigh状態となる走査信号のパルス（ゲート・パルス）を指す。図9に示されるような画素アレイにおいては、画素PIXに設けられたスイッチング素子SWは、これに接続されたゲート線10を通してゲート・パルスを受けることにより、データ線12から供給される表示信号をこの画素PIXに入力させる。

## 【 0 0 3 8 】

上述の第1の工程に対応する期間では、Nラインの映像データに対応する表示信号の出力毎に、ゲート線のYラインにこれに対応する画素行を選択する走査信号が印加される。従って、走査ドライバ103から走査信号がN回出力される。このような走査信号の印加は、上記表示信号の出力毎にゲート線のYライン置きに画素アレイ101の一端（例えば、図3における上端）からその他端（例えば、図3における下端）に向けて順次行われる。このため、第1の工程では（ $Y \times N$ ）

ラインのゲート線に相当する画素行が選択され、その各々に映像データから生成された表示信号が供給される。図 1 は、N の値を 4 とし、Y の値を 1 としたときの表示信号の出力タイミング（データ・ドライバ出力電圧のアイ・ダイアグラム参照）とこれに呼応するゲート線（走査線）の夫々に印加される走査信号の波形を示し、この第 1 工程の期間は、データ・ドライバ出力電圧 1 ～ 4，5 ～ 8，9 ～ 12，…，513 ～ 516，…の各々に対応する。データ・ドライバ出力電圧 1 ～ 4 に対して G1 から G4 のゲート線に走査信号が順次印加され、次のデータ・ドライバ出力電圧 5 ～ 8 に対して G5 から G8 のゲート線に走査信号が順次印加され、更なる時間経過の後のデータ・ドライバ出力電圧 513 ～ 516 に対して G513 から G516 のゲート線に走査信号が順次印加される。即ち、走査ドライバ 103 から走査信号出力は、画素アレイ 101 におけるゲート線 10 のアドレス番号（G1，G2，G3，…，G257，G258，G259，…，G513，G514，G515，…）が増える方向に向けて順次行われる。

#### 【 0 0 3 9 】

一方、上述の第 2 の工程に対応する期間では、ブランキング信号として上述した表示信号の M 回の出力毎に、ゲート線の Z ラインにこれに対応する画素行を選択する走査信号が印加される。従って、走査ドライバ 103 から走査信号が M 回出力される。走査ドライバ 103 からの走査信号の 1 回の出力に対し、この走査信号が印加されるゲート線（走査線）の組み合わせは特に限定されないが、第 1 の工程で画素行に供給された表示信号をこれに長く保持させることや、データ・ドライバ 102 に掛かる負荷を軽減することを鑑みれば、表示信号の出力毎に走査信号をゲート線の Z ライン置きに順次印加するとよい。第 2 工程におけるゲート線への走査信号の印加は、第 1 工程のそれと同様に画素アレイ 101 の一端からその他端に向けて順次行われる。このため、第 2 の工程では（Z × M）ラインのゲート線に相当する画素行が選択され、その各々にブランキング信号が供給される。図 1 は、M の値を 1 とし、Z の値を 4 としたときの上記第 1 の工程の夫々に続く第 2 の工程の各々におけるブランキング信号 B の出力タイミングとこれに呼応するゲート線（走査線）の夫々に印加される走査信号の波形を示す。G1 から G4 のゲート線に走査信号が順次印加される第 1 の工程に続く第 2 の工程では 1 回のブラン

キング信号 B 出力に対して G257 から G260 に到る 4 本のゲート線に走査信号が、G5 から G8 のゲート線に走査信号が順次印加される第 1 の工程に続く第 2 の工程では、1 回のブランキング信号 B 出力に対して G261 から G264 に到る 4 本のゲート線に走査信号が、G513 から G516 のゲート線に走査信号が順次印加される第 1 の工程に続く第 2 の工程では、1 回のブランキング信号 B 出力に対して G1 から G4 に到る 4 本のゲート線に走査信号が、夫々印加される。

#### 【 0 0 4 0 】

上述のように第 1 の工程では 4 本のゲート線の各々に走査信号を順次印加し、第 2 の工程では 4 本のゲート線に一齐に走査信号を印加するため、例えばデータ・ドライバ 102 からの表示信号出力に呼応して、走査ドライバ 103 の動作を夫々の工程に合わせる必要がある。先述したように本実施例で用いられる画素アレイは W X G A クラスの解像度を有し、7 6 8 ラインのゲート線がこれに並設される。一方、第 1 の工程で順次選択される 4 本のゲート線群（例えば、G1 から G4）とこれに続く第 2 の工程で選択される 4 本のゲート線群（例えば G257 から G260）とは、画素アレイ 101 におけるゲート線 10 のアドレス番号が増える方向に沿い 2 5 2 本のゲート線にて離間される。従って、画素アレイに並設された 7 6 8 ラインのゲート線をその垂直方向（又は、データ線の延伸方向）に沿い、2 5 6 ライン毎に 3 つの群に分割し、夫々の群毎に走査ドライバ 103 からの走査信号の出力動作を独立して制御する。このため、図 3 に示す表示装置では、画素アレイ 101 沿いに 3 つの走査ドライバ 103-1, 103-2, 103-3 を配置し、夫々からの走査信号の出力動作を走査状態選択信号 114-1, 114-2, 114-3 で制御する。例えば、第 1 の工程でゲート線 G1 ~ G4 を、これに続く第 2 の工程でゲート線 G257 ~ G260 を夫々選択する場合、走査状態選択信号 114-1 は走査ドライバ 103-1 に、走査クロック C L 3 の連続する 4 パルスに対するゲート線を 1 ラインずつ順次選択する走査信号出力と、これに続く走査クロック C L 3 の 1 パルスに対する走査信号の出力休止とを繰り返す走査状態を指示する。一方、走査状態選択信号 114-2 は走査ドライバ 103-2 に、走査クロック C L 3 の連続する 4 パルスに対する走査信号の出力休止と、これに続く走査クロック C L 3 の 1 パルスに対する 4 ラインのゲート線への走査信号出力とを繰り返す走査状態を指示する。また、走査状態選択信号 114-3 は

走査ドライバ103-3に入力される走査クロックCL3を無効にし、これによる走査信号出力を休止させる。夫々の走査ドライバ103-1, 103-2, 103-3には、走査状態選択信号114-1, 114-2, 114-3による上述の2つの指示に対応する2つの制御信号伝達網が備えられる。

#### 【0041】

一方、図1に示される走査開始信号FLMの波形は、時刻 $t_1$ と $t_2$ とで夫々立ち上がる2つのパルスを含む。上記第1の工程による一連のゲート線選択動作は時刻 $t_1$ に生じる走査開始信号FLMのパルス(Pulse 1と記す、以下、第1パルス)に呼応して、上記第2の工程による一連のゲート線選択動作は時刻 $t_2$ に生じる走査開始信号FLMのパルス(Pulse 2と記す、以下、第2パルス)に呼応して、夫々開始される。走査開始信号FLMの第1パルスは、1フレーム期間の映像データの表示装置への入力開始(上記垂直同期信号VSYNCのパルスで規定される)にも呼応する。従って、走査開始信号FLMの第1パルス及び第2パルスは、フレーム期間毎に繰り返して生じる。さらに、走査開始信号FLMの第1パルスとこれに続く第2パルスの間隔と、この第2パルスとこれに続く(例えば、次のフレーム期間の)第1パルス)との間隔とを調整することにより、1フレーム期間にて画素アレイに映像データに基づく表示信号を保持する時間を調整できる。換言すれば、走査開始信号FLMに生じる第1パルスと第2パルスとを含めたパルス間隔は、2つの異なる値(時間幅)を交互に取りえる。一方、この走査開始信号FLMは、表示制御回路(タイミング・コントローラ)104で発生される。以上のことから、上記走査状態選択信号114-1, 114-2, 114-3は表示制御回路104において走査開始信号FLMを参照して生成できる。

#### 【0042】

図1に示される映像データを1ライン毎に画素アレイへ4回書込む毎にブランキング信号を画素アレイへ1回書込む動作は、図5を参照して説明したように4ライン分の映像データを表示装置に入力する時間内に完結する。また、これに呼応して、走査信号を画素アレイへ5回出力する。このため、画素アレイの動作に要する水平期間は映像制御信号121の水平走査期間の $4/5$ となる。このようにして、1フレーム期間に表示装置に入力される映像データ(これに基づく表示信



号) とブランキング信号との画素アレイ内の全画素への入力は、この1フレーム期間にて完結する。

#### 【 0 0 4 3 】

図1に示したブランキング信号は、表示制御回路104又はその周辺回路で擬似的な映像データ（以下、ブランキング・データ）を生成し、これをデータ・ドライバ102に転送して、データ・ドライバ102内で生成させても、予めデータ・ドライバ102にブランキング信号を生成させる回路を設け、表示制御回路104から転送される水平クロックCL1の特定のパルスに応じてブランキング信号を画素アレイ101に出力させてもよい。前者の場合、表示制御回路104又はその周辺にフレーム・メモリを設け、これに格納されるフレーム期間毎の映像データからブランキング信号を強めるべき画素（この映像データにより高い輝度で表示される画素）を表示制御回路104により特定させ、画素に応じて暗さの異なるブランキング信号をデータ・ドライバ102に生成させるブランキング・データを生成させてもよい。後者の場合は、データ・ドライバ102にて水平クロックCL1のパルス数をカウントさせ、そのカウント数に応じて画素を黒又はこれに近い暗い色（例えば、Charcoal Grayのような色）に表示させる表示信号を出力させる。液晶表示装置の一部は、画素の輝度を定める複数の階調電圧を表示制御回路（タイミング・コンバータ）104にて生成する。このような液晶表示装置においては、複数の階調電圧をデータ・ドライバ102にて転送し、データ・ドライバ102により映像データに応じた階調電圧を選択させ且つ画素アレイに出力させるが、同様にして、データ・ドライバ102による水平クロックCL1のパルスに応じた階調電圧の選択でブランキング信号を発生させてもよい。

#### 【 0 0 4 4 】

図1に示された本発明による画素アレイへの表示信号の出力方法（Outputting Manner）及びこれに呼応する夫々のゲート線（走査線）への走査信号の出力方法は、入力される走査状態選択信号114に応じて複数のゲート線に同時に走査信号を出力する機能を有する走査ドライバ103を備えた表示装置を駆動するに好適である。一方、走査ドライバ103-1、103-2、103-3の夫々に上述の如く複数の走査線へ同時に走査信号を出力させることなく、走査クロックCL3のパルス毎に

ゲート線（走査線）の 1 ライン毎に走査信号を順次出力させても本実施例による画像表示動作を行うことができる。このような走査ドライバ 103 の動作により、4 ラインの映像データを 1 ラインずつ画素行の 1 つに順次入力する（映像データが 4 回出力される上記第 1 工程）毎にブランキング・データを別の画素行の 4 つに入力する（ブランキング・データが 1 回出力される上記第 1 工程）ことを繰り返す本実施例の画像表示動作は、図 4 に示される表示信号と走査信号との夫々の出力波形で説明される。

#### 【 0 0 4 5 】

図 4 を参照して説明される表示装置の駆動方法は、図 1 と同様に図 3 に示された表示装置が参照される。走査ドライバ 103-1, 103-2, 103-3 の各々は、走査信号を出力する端子を 2 5 6 個備える。換言すれば、各走査ドライバ 103 は最大 2 5 6 ラインのゲート線に走査信号を出力できる。一方、画素アレイ 101（例えば、液晶表示パネル）には 7 6 8 ラインのゲート線 10 とその夫々に対応する画素行が設けられる。このため、3 つの走査ドライバ 103-1, 103-2, 103-3 は画素アレイ 101 の垂直方向（これに設けられたデータ線 12 の延伸方向）に沿う一辺に順次並ぶ。走査ドライバ 103-1 はゲート線群 G1 ~ G256 に、走査ドライバ 103-2 はゲート線群 G257 ~ G512 に、走査ドライバ 103-3 はゲート線群 G513 ~ G768 に走査信号を夫々出力し、表示装置 100 の全画面（画素アレイ 101 の全域）における画像表示を制御する。図 1 を参照して説明された駆動方法が適用される表示装置と図 4 を参照して以下に説明される駆動方法が適用される表示装置とは、以上の走査ドライバ配置を有することで共通する。また、走査開始信号 F L M の波形が映像データを画素アレイに入力する一連の走査信号出力を開始させる第 1 パルスとブランキング・データを画素アレイに入力する一連の走査信号出力を開始させる第 2 パルスとフレーム期間毎に含むことで、図 1 を参照して説明された表示装置の駆動方法と図 4 を参照して説明されるそれとは共通する。さらに、走査ドライバ 103 が上記走査開始信号 F L M の第 1 パルス及び第 2 パルスの夫々を走査クロック C L 3 で取り込み、その後、走査クロック C L 3 に呼応して走査信号を出力すべき端子（又は端子群）を映像データ又はブランキング・データの画素アレイへの取り込み（Acquisition）に応じて順次シフトすることでも、図 1 の信号波形に拠る表

示装置の駆動方法と図 4 の信号波形に拠るそれとは共通する。

【 0 0 4 6 】

しかし、図 4 を参照して説明される本実施例の表示装置の駆動方法では、走査状態選択信号 114-1, 114-2, 114-3 の役割が図 1 を参照して説明されたそれらと相違する。図 4 には、走査状態選択信号 114-1, 114-2, 114-3 の夫々の波形が DISP1, DISP2, DISP3 として示される。走査状態選択信号 114 は、まず、その各々が制御する領域（例えば、DISP2 の場合、ゲート線群 G257～G512 に対応する画素群）に適用される動作条件に応じて、この領域における走査信号の出力動作を決める。図 4 において、データ・ドライバ出力電圧が 4 ラインの映像データに応じた表示信号 L513～L516 の出力を示す期間（表示信号 L513～L516 が出力される上記第 1 工程）では、これらの表示信号が入力される画素行に対応したゲート線 G513～G516 に走査ドライバ 103-3 から走査信号が印加される。このため、走査ドライバ 103-3 に転送される走査状態選択信号 114-3 は、走査クロック CL3 に呼応して（1 回のゲート・パルス出力毎に）ゲート線 G513～G516 の 1 ライン毎に順次走査信号を出力する所謂 1 ライン毎のゲート線選択を行う。これによりゲート線 G513 に対応する画素行に表示信号 L513 が、次いでゲート線 G514 に対応する画素行に表示信号 L514 が、さらにゲート線 G515 に対応する画素行に表示信号 L515 が、最後にゲート線 G516 に対応する画素行に表示信号 L516 が夫々 1 水平期間（水平クロック CL1 のパルス間隔で規定される）に亘り供給される。

【 0 0 4 7 】

一方、この表示信号 L513～L516 が水平期間毎に（水平クロック CL1 のパルスに呼応して）順次出力される第 1 工程に続く上記第 2 工程では、この第 1 工程に対応する 4 水平期間に続く 1 水平期間にブランキング信号 B が出力される。本実施例では、表示信号 L516 出力と表示信号 L517 出力との間に出力されるブランキング信号 B をゲート線群 G5～G8 に対応する画素行の夫々に供給する。このため、走査ドライバ 103-1 は、このブランキング信号 B の出力期間にゲート線 G5～G8 の 4 ライン全てに走査信号を印加する所謂 4 ライン同時のゲート線選択を行わねばならない。しかしながら、図 4 に拠る画素アレイの表示動作では、上述の如く、走査ドライバ 103 は走査クロック CL3 に呼応して（その 1 回のパルスに対して）

1本のゲート線のみへの走査信号印加を開始するが、複数のゲート線には走査信号印加開始しない。換言すれば、走査ドライバ103は複数のゲート線の走査信号パルスと同時に立ち上げない。

#### 【 0 0 4 8 】

このため、走査ドライバ103-1に転送される走査状態選択信号114-1は、走査信号を印加すべきゲート線のZラインの少なくとも $(Z-1)$ ラインにブランキング信号Bの出力前に走査信号を印加し、且つ走査信号の印加時間（走査信号のパルス幅）を水平期間の少なくともN倍の期間に延ばすように走査ドライバ103-1を制御する。この変数Z、Nは、上述の映像データを画素アレイに書込む第1工程及びブランキング・データを画素アレイに書込む第2工程の説明で記した第2工程におけるゲート線の選択数：Z、及び第1工程における表示信号の出力回数：Nである。例えば、ゲート線G5には表示信号L514の出力開始時刻から、ゲート線G6には表示信号L515の出力開始時刻から、ゲート線G7には表示信号L516の出力開始時刻から、ゲート線G8には表示信号L516の出力終了時刻（これに続くブランキング信号B出力開始時刻）から水平期間の5倍の期間に亘って走査信号が夫々印加される。換言すれば、走査ドライバ103によるゲート線群G5～G8のゲート・パルスの夫々の立ち上がり時刻は、走査クロックCL3に呼応させて1水平期間毎に順次ずらされるも、夫々のゲート・パルスの夫々の立ち下がり時刻を立ち上がり時刻のN水平期間以降に遅らせることで、上記ブランキング信号出力期間にゲート線群G5～G8のゲート・パルスの全てを立ち上がった（図4ではHighの）状態にする。このようにゲート・パルスの出力を制御する上で、走査ドライバ103にシフトレジスタ動作機能を含ませることが望ましい。なお、対応する画素行にブランキング信号が供給されるゲート線G1～G12のゲート・パルスに示されたハッチング領域については後述する。

#### 【 0 0 4 9 】

これに対し、この期間（表示信号L513～L516が出力される上記第1工程）及びこれに続く第2工程の間に、走査ドライバ103-2から走査信号を受けるゲート線群G257～G512の夫々に対応する画素行には表示信号が供給されない。このため、走査ドライバ103-2に転送される走査状態選択信号114-2は、この第1工程及び第

2 工程に亘る期間にて走査クロック C L 3 を走査ドライバ 103-2 に対して無効 (Ineffective for the Scanning Driver 103-2) にする。このような走査状態選択信号 114 による走査クロック C L 3 の無効化は、これが転送される走査ドライバ 103 から走査信号が出力される領域内の画素群に表示信号やブランキング信号を供給する場合においても所定のタイミングで適用してもよい。図 4 には、走査ドライバ 103-1 での走査信号出力に応じた走査クロック C L 3 の波形が示される。この走査クロック C L 3 のパルスは、表示信号やブランキング信号の出力間隔を規定する水平クロック C L 1 のパルスに呼応して生じるものの、表示信号 L513, L517, … の出力開始時刻にはパルスが生じない。このように表示制御回路 104 から走査ドライバ 103 に転送される走査クロック C L 3 を特定の時刻にて無効にする動作を、走査状態選択信号 114 で行うことができる。走査ドライバ 103 に対する走査クロック C L 3 の部分的な無効化は、これに応じた信号処理経路を走査ドライバ 103 に組み込み、この信号処理経路の動作を走査ドライバ 103 に転送される走査状態選択信号 114 で開始させてもよい。なお、図 4 には示されないが、映像データの画素アレイへの書込みを制御する走査ドライバ 103-3 もブランキング信号 B の出力開始時刻にて走査クロック C L 3 に対して不感となる。これにより、ブランキング信号 B の出力による第 2 工程に続く第 1 工程で映像データに拠る表示信号が供給される画素行に走査ドライバ 103-3 がブランキング信号を誤って供給することが防げる。

#### 【 0 0 5 0 】

次に、走査状態選択信号 114 は、夫々が制御する領域にて順次生成される走査信号のパルス (ゲート・パルス) を、これがゲート線に出力される段階で無効にする。この機能は、図 4 による表示装置の駆動方法にて、ブランキング信号を画素アレイに供給する走査ドライバ 103 内での信号処理に、これに転送された走査状態選択信号 114 を関与させる。図 4 に示される 3 つの波形 DISP1, DISP2, DISP3 は、走査ドライバ 103-1, 103-2, 103-3 の夫々の内部における信号処理に関与する走査状態選択信号 114-1, 114-2, 114-3 を示し、これが Low-level にあるときゲート・パルスの出力を有効にする。また、走査状態選択信号 114-1 の波形 DISP1 は、上述の第 1 工程による画素アレイへの表示信号出力期間中にて High-level とな

り、この期間内に走査ドライバ103-1で生じるゲート・パルスの出力を無効にする。

#### 【0051】

例えば、表示信号L513～L516が画素アレイに供給される4水平期間にてゲート線G1～G7に夫々応じた走査信号に生じるゲート・パルスは、この期間にHigh-levelとなる走査状態選択信号DISP1により、夫々の出力をハッチングされたように無効にされる。これにより、或る期間にてブランキング信号を供給すべき画素行に映像データに拠る表示信号が誤って供給されることを防ぎ、これらの画素行によるブランキング表示（これらの画素行に表示されていた映像の消去）を確実にを行い、また、映像データに拠る表示信号自体の強度の損失を防ぐ。また、表示信号L513～L516を出力する4水平期間と表示信号L517～L520を出力する次の4水平期間との間のブランキング信号Bを出力する1水平期間にて、走査状態選択信号DISP1はLow-levelとなる。これにより、この期間にゲート線G5～G8に夫々応じた走査信号に生じるゲート・パルスは、一斉に画素アレイに出力され、この4ラインのゲート線に応じた画素行を同時に選択して、その各々にブランキング信号Bを供給する。

#### 【0052】

以上のように、図4による表示装置の表示動作では、走査状態選択信号114により、これが転送される走査ドライバ103の動作状態（上記第1工程及び上記第2工程のいずれかによる動作状態、又は、これらのいずれにも拠らない非動作状態）のみならず、その動作状態に応じて走査ドライバ103で生成されたゲート・パルスの出力の有効性も決められる。なお、これらの走査状態選択信号114による走査ドライバ103（これからの走査信号出力）の一連の制御は、画素アレイへの映像データに拠る表示信号書込み及びブランキング信号書込みのいずれに対しても走査開始信号FLMに呼応してゲート線G1に対する走査信号出力から開始される。図4には、走査開始信号FLMの上記第2パルスに呼応して、走査状態選択信号DISP1により順次シフトする走査ドライバ103によるゲート線のライン選択動作（4ライン同時選択動作）を主に示す。図4には示されないものの、これによる表示装置の動作にて、走査ドライバ103によるゲート線の1ライン毎選択動

作も走査開始信号 F L M の第 1 パルスに呼応させて順次シフトする。このため、図 4 における表示装置の動作でもフレーム期間毎に走査開始信号 F L M で 2 種類の画素アレイの走査を 1 度ずつ開始させる必要があり、走査開始信号 F L M の波形には第 1 パルスとこれに続く第 2 パルスとが現われる。

## 【 0 0 5 3 】

以上に述べた図 1 及び図 4 による表示装置の駆動方法のいずれにおいても、画素アレイ 101 の一辺沿いに並ぶ走査ドライバ 103 及びこれに送られる走査状態選択信号 114 の数は図 3 や図 9 を参照して説明した画素アレイ 101 の構造を変えることなく変更可能であり、3 つの走査ドライバ 103 に分担させた夫々の機能を一つの走査ドライバ 103 にまとめてもよい（例えば、走査ドライバ 103 内部を上記 3 つの走査ドライバ 103-1, 103-2, 103-3 の夫々に応じた回路セクションに分ける）。

## 【 0 0 5 4 】

図 6 は、本実施例の表示装置による画像表示タイミングを連続する 3 つのフレーム期間に亘り示すタイミング・チャートである。各フレーム期間の冒頭にて、1 番目の走査線（上記ゲート線 G1 に相当）からの画素アレイへの映像データ書込みが走査開始信号 F L M の第 1 パルスにより開始され、この時刻から時間： $\Delta t_1$  が経過した後、この 1 番目の走査線からの画素アレイへのブランキング・データ書込みが走査開始信号 F L M の第 2 パルスにより開始される。さらに、走査開始信号 F L M の第 2 パルスの発生時刻から時間： $\Delta t_2$  が経過した後、次のフレーム期間に表示装置に入力される映像データの画素アレイへの書込みが走査開始信号 F L M の第 1 パルスにより開始される。なお、本実施例においては、図 6 に示された時間： $\Delta t_1'$  は時間： $\Delta t_1$  と同じであり、時間： $\Delta t_2'$  は時間： $\Delta t_2$  と同じである。画素アレイへの映像データ書込みの進行とブランキング・データ書込みのそれとは、双方が 1 水平期間にて選択するゲート線のライン数（前者 1 ライン、後者 4 ライン）が相違するも、時間経過に対して略同様に進行する。このため、画素アレイにおける走査線の位置に依らず、その夫々に対応する画素行が映像データに拠る表示信号を保持する期間（これを受ける時間を含めて概ね上記時間： $\Delta t_1$  に亘る）とこの画素行がブランキング信号を保持する期間（これを受ける時間を含めて概ね上記時間： $\Delta t_2$  に亘る）とは画素アレイの垂

直方向に亘り概ね一様となる。換言すれば、画素アレイにおける画素行間（垂直方向沿い）の表示輝度のばらつきが抑えられる。本実施例では、図 6 に示すように画素アレイにおける映像データの表示期間とブランキング・データの表示期間とに、1 フレーム期間の 6 7 % と 3 3 % とを夫々割り当て、これに応じた走査開始信号 F L M のタイミング調整した（上記時間  $\Delta t_1$  と  $\Delta t_2$  とを調整した）が、この走査開始信号 F L M のタイミングの変更により、映像データの表示期間とブランキング・データの表示期間とは適宜変更され得る。

## 【 0 0 5 5 】

このような、図 6 に拠る画像表示タイミングで表示装置を動作させたときの、画素行の輝度応答の一例を図 7 に示す。この輝度応答は、図 3 の画素アレイ 101 として W X G A クラスの解像度を有し且つノーマリ黒表示モードで動作する液晶表示パネルを用い、映像データとして画素行を白く表示する表示オンデータを、ブランキング・データとして画素行を黒く表示する表示オフデータを夫々書込む。従って、図 7 の輝度応答は、この液晶表示パネルの画素行に対応する液晶層の光透過率の変動を示す。図 7 に示すように画素行（これに含まれる各画素）は 1 フレーム期間にて、まず映像データに応じた輝度に応答し、その後、黒輝度に応答する。液晶層の光透過率はこれに印加される電界の変動に対して比較的緩く応答するも、その値は図 7 から明らかなようにフレーム期間毎に映像データに対応する電界及びブランキング・データに対応する電界のいずれにも十分に応答する。従って、フレーム期間に画面（画素行）に生成された映像データによる画像は、この画像がフレーム期間内に画面（画素行）から十分に消去されて、インパルス型の表示装置と同様な状態で表示される。このような映像データによる画像のインパルス型の応答により、これに生じる動画ぼやけを低減することが可能となる。このような効果は、画素アレイの解像度を変更しても、図 2 に示すドライバ・データの水平期間における帰線期間の割合を変更しても同様に得られる。

## 【 0 0 5 6 】

以上に述べた本実施例では、上述の第 1 工程で映像データの 1 ライン毎に生成される表示信号を画素アレイに 4 回順次出力し且つその夫々をゲート線の 1 ラインに相当する画素行に順次供給し、これに続く第 2 工程でブランキング信号を画



素アレイに1回順次出力し且つこれをゲート線の4ラインに相当する画素行に供給した。しかし、第1工程における表示信号の出力回数： $N$ （この値は、画素アレイに書込まれるライン・データの数にも相当する）は4に限られず、第2工程におけるブランキング信号の出力回数： $M$ は1に限られない。また、第1工程にて1回の表示信号出力に対して走査信号（選択パルス）が印加されるゲート線のライン数： $Y$ は1に限られず、第2工程にて1回のブランキング信号出力に対して走査信号が印加されるゲート線のライン数： $Z$ は4に限られない。これらの因子 $N$ 、 $M$ は、 $M < N$ なる条件を満たす自然数であり且つ $N$ は2以上である条件を満たすことが要請される。また、因子 $Y$ は $N/M$ より小さい自然数であること、因子 $Z$ は $N/M$ 以上の自然数であることが夫々要請される。また、 $N$ 回の表示信号出力と $M$ 回のブランキング信号出力とを行う1周期を $N$ ラインの映像データが表示装置に入力される期間内に完結させる。換言すれば、画素アレイの動作における水平期間の $(N+M)$ 倍の値を、映像データの表示装置への入力における水平走査期間の $N$ 倍の値以下にする。前者の水平期間は水平クロック $CL1$ のパルス間隔で、後者の水平走査期間は映像制御信号の一つである水平同期信号 $HSYN$ の $C$ のパルス間隔で夫々規定される。

## 【0057】

このような画素アレイの動作条件によれば、 $N$ ラインの映像データが表示装置に入力される期間 $T_{in}$ にデータ・ドライバ102から $(N+M)$ 回の信号出力、即ち上述の第1工程及びこれに続く第2工程からなる1周期の画素アレイ動作を行う。このため、この1周期にて表示信号出力及びブランキング信号出力の各々に割り当てられる時間（以下、 $T_{invention}$ ）は、期間 $T_{in}$ に $N$ ラインの映像データに応じた表示信号を順次出力するときの1回の信号出力に要する時間（以下、 $T_{prior}$ ）の $(N/(N+M))$ 倍に減少する。しかしながら、上述のように因子 $M$ は $N$ より小さい自然数であるため、本発明による上記1周期での各信号を出力期間 $T_{invention}$ は上記 $T_{prior}$ の $1/2$ 以上の長さを確保できる。即ち、画素アレイへの映像データへの書込みの観点では、上述の特開2001-166280号公報に記載された技法に対する上述のSID 01 Digest, pages 994-997に記載された技法の利点を得られる。

## 【 0 0 5 8 】

さらに、本発明では、上記期間  $T_{invention}$  にて画素にブランキング信号を供給することにより、この画素の輝度を素早く低下させる。このため、SID 01 Digest, pages 994-997に記載された技法に比べて、本発明に依れば1フレーム期間における各画素行の映像表示期間とブランキング表示期間とが明瞭に分かれ、動画ぼやけも効率的に低減される。また、本発明ではブランキング信号の画素への供給を  $(N+M)$  回毎に間欠的に行うものの、1回のブランキング信号出力に対してZラインのゲート線に対応する画素行にこれを供給することにより、画素行間に生じる映像表示期間とブランキング表示期間との比率のばらつきを抑える。さらに、ブランキング信号出力毎に対して走査信号をゲート線のZライン置きに順次印加すれば、データ・ドライバ102からのブランキング信号の1回の出力に対する負荷も、このブランキング信号が供給される画素行数の制限により軽減される。

## 【 0 0 5 9 】

従って、本発明による表示装置の駆動は、図1乃至図7を参照して説明した上述のNを4、Mを1、Yを1、及びZを4にした例に限られず、上述の条件を満たす限りにおいて、ホールド型の表示装置の駆動全般に汎く適用し得る。例えば、インタレース方式で映像データをフレーム期間毎に奇数ライン又は偶数ラインのいずれか一方を表示装置に入力する場合、奇数ライン又は偶数ラインの映像データを1ライン毎に走査信号をゲート線の2ライン毎に順次印加し、これらに対応する画素行に表示信号を供給してもよい（この場合、少なくとも上記因子Yは2となる）。また、本発明による表示装置の駆動では、その水平クロック  $CL1$  の周波数を水平同期信号  $HSYNC$  のその  $((N+M)/N)$  倍（上述の図1や図4の例では1.25倍）にしたが、水平クロック  $CL1$  の周波数をこれ以上に高め、そのパルス間隔を詰めて画素アレイの動作マージンを確保してもよい。この場合、表示制御回路104やその周辺にパルス発振回路を設け、これにより発生される映像制御信号に含まれるドット・クロック  $DOTCLK$  より周波数の高い基準信号を参照して水平クロック  $CL1$  の周波数を高めてもよい。

## 【 0 0 6 0 】

以上のべた夫々の因子は、 $N$ を4以上の自然数にするとよく、また、因子 $M$ を1にするとよい。また、因子 $Y$ を $M$ と同じ値にするとよく、因子 $Z$ を $N$ と同じ値にするとよい。

【0061】

#### 《第2の実施例》

本実施例においても、上述の第1の実施例と同様に図3の表示装置に図2のタイミングで入力された映像データを、図1又は図4に示す波形で表示信号及び走査信号をデータ・ドライバ102から出力し且つ図6に示す表示タイミングに則り表示するが、図1や図4に示す映像データに拠る表示信号の出力に対するブランキング信号の出力タイミングを図8に示す如く、フレーム期間毎に変える。

【0062】

画素アレイとして液晶表示パネルを用いる表示装置において、図8に示す本実施例のブランキング信号の出力タイミングは、このブランキング信号が供給された液晶表示パネルのデータ線に生じる信号の波形鈍りの影響を分散する効果を奏し、これにより画像の表示品質を高める。図8には、水平クロック $CL1$ のパルスの夫々に対応する期間 $Th1$ ,  $Th2$ ,  $Th3$ , ...が横方向に順次並び、これらの期間のいずれかでデータ・ドライバ102から出力される映像データの1ライン毎の表示信号 $m$ ,  $m+1$ ,  $m+2$ ,  $m+3$ , ...及びブランキング信号 $B$ を含むアイ・ダイアグラムが連続するフレーム期間 $n$ ,  $n+1$ ,  $n+2$ ,  $n+3$ , ...毎に縦方向に順次並ぶ。ここで示す表示信号 $m$ ,  $m+1$ ,  $m+2$ ,  $m+3$ は特定のラインの映像データに限定させず、例えば図1の表示信号 $L1$ ,  $L2$ ,  $L3$ ,  $L4$ にも、表示信号 $L511$ ,  $L512$ ,  $L513$ ,  $L514$ にも対応し得る。

【0063】

第1の実施例にて述べた要領で画素アレイに映像データを4回書込むごとにブランキング・データを1回書込む場合、図8に示す画素アレイへのブランキング・データの印加を上記期間 $Th1$ ,  $Th2$ ,  $Th3$ ,  $Th4$ ,  $Th5$ ,  $Th6$ , ...における4期間置きに並ぶ期間のいずれかの群（例えば、期間 $Th1$ ,  $Th6$ ,  $Th12$ , ...の群）から別の群（例えば、期間 $Th2$ ,  $Th7$ ,  $Th13$ , ...の群）へフレーム毎に順次変化させる。例えば、フレーム期間 $n$ では $m$ 番目のライン・データを画素アレイに入力する（こ

れに拠る表示信号を $m$ 番目の画素行に印加する)前にブランキング・データを画素アレイに入力し(ゲート線の所定の4ラインに相当する画素行に印加し)、フレーム期間 $n+1$ では $m$ 番目のライン・データの画素アレイへの入力後且つ( $m+1$ )番目のライン・データの画素アレイへの入力前に上述のブランキング・データの画素アレイへの入力を行う。(  $m+1$  ) 番目のライン・データの画素アレイへの入力は、 $m$ 番目のライン・データのそれに倣い、(  $m+1$  ) 番目のライン・データに拠る表示信号を(  $m+1$  ) 番目の画素行に印加する。以降の各ライン・データの画素アレイへの入力も、このライン・データに拠る表示信号をこれと同じアドレス(順番)を持つ画素行に印加する。

## 【 0 0 6 4 】

フレーム期間 $n+2$ では、(  $m+1$  ) 番目のライン・データの画素アレイへの入力後且つ(  $m+2$  ) 番目のライン・データの画素アレイへの入力前に上述のブランキング・データの画素アレイへの入力を行う。続くフレーム期間 $n+3$ では、(  $m+2$  ) 番目のライン・データの画素アレイへの入力後且つ(  $m+3$  ) 番目のライン・データの画素アレイへの入力前に上述のブランキング・データの画素アレイへの入力を行う。以下、このようなライン・データとブランキング・データとの画素アレイへの入力を、ブランキング・データのそのタイミングを1水平期間毎にずらしながら繰り返し、フレーム期間 $n+4$ にてフレーム期間 $n$ によるライン・データとブランキング・データとの画素アレイへの入力パターンに戻る。これら一連の動作の繰り返しで、ブランキング信号のみならずライン・データに拠る表示信号が画素アレイのデータ線の夫々に出力されたときの、データ線の延伸方向沿いに生じるこれらの信号波形の鈍りの影響を一様に分散して、画素アレイに表示される画像の品質を高める。

## 【 0 0 6 5 】

一方、本実施例でも、第1の実施例と同様に図6に拠る画像表示タイミングで表示装置を動作させることができるが、上述のように画素アレイへのブランキング信号の印加タイミングがフレーム期間毎にシフトされるため、ブランキング信号による画素アレイの走査を開始させる走査開始信号FLMの第2パルスの発生時刻もフレーム期間に応じて変位する。このような走査開始信号FLMの第2パ

ルス発生タイミングの変動に応じて、図6のフレーム期間1に示される時間： $\Delta t_1$ がこれに続くフレーム期間2にて時間： $\Delta t_1$ より短い（又は長い）時間： $\Delta t_1'$ となり、フレーム期間1に示される時間： $\Delta t_2$ がこれに続くフレーム期間2にて時間： $\Delta t_2$ より長い（又は短い）時間： $\Delta t_2'$ となる。図8に示される一対のフレーム期間 $n$ と $n+1$ や別の一対のフレーム期間 $n+3$ と $n+4$ に見られるライン・データ $m$ に拠る表示信号での画素アレイの走査開始時刻の「ずれ」を考慮すれば、本実施例において、走査開始信号FLMのパルス間隔に応じた2つの時間間隔： $\Delta t_1$ 、 $\Delta t_2$ の少なくとも一方がフレーム期間に応じて変動する。

## 【0066】

以上のように、フレーム期間毎にブランキング信号の出力期間を時間軸方向沿いにシフトさせる本実施例による表示装置の駆動方法に則り、図6に示す画像表示タイミングに倣う表示動作を行う場合、その走査開始信号の設定に若干の変更を要するが、これに依り得られる効果は図7に示した第1の実施例におけるそれと何ら遜色がない。従って、本実施例においても映像データに応じた画像をインパルス型の表示装置におけるそれと略同様にしてホールド型の表示装置に表示できる。また、ホールド型の画素アレイより、動画像をその輝度は損なうことなく且つこれに生じる動画ぼやけを低減して表示することも可能となる。本実施例においても、1フレーム期間における映像データの表示期間とブランキング・データの表示期間との比率を、走査開始信号FLMのタイミングの調整（例えば、上述のパルス間隔： $\Delta t_1$ 、 $\Delta t_2$ の配分）により適宜変更できる。また、本実施例による駆動方法の表示装置への適用範囲も、第1の実施例のそれと同様に、画素アレイ（例えば、液晶表示パネル）の解像度により制限されない。さらに、本実施例による表示装置は第1の実施例によるそれと同様に、水平クロックCL1に規定される水平期間に含まれる帰線期間の比率を適宜変更することで、上記第1工程における表示信号の出力回数： $N$ や第2工程にて選択されるゲート線のライン数： $Z$ を増やせ又は減らせる。

## 【0067】

## 《第3の実施例》

図 1 0 は本発明による表示装置の駆動方法の第 3 の実施例として説明されるゲート線 G 1、G 2、G 3、……に対応する画素行の夫々へ供給される表示信号（映像データによる m、m + 1、m + 2 とブランキング・データによる B）の連続する複数のフレーム期間 n、n + 1、n + 2、……に亘る変化を示す図で、図 8 に対応した図となっている。

## 【 0 0 6 8 】

図 8 と同様に、図 2 のタイミングで入力された映像データを、図 1 又は図 4 に示す波形で表示信号及び走査信号をデータ・ドライバ 102 から出力し且つ図 6 に示す表示タイミングに則り表示するが、図 1 や図 4 に示す映像データに拠る表示信号の出力に対するブランキング信号の出力タイミングをフレーム期間毎に変える。

## 【 0 0 6 9 】

すなわち、図 1 0 も図 8 と同様に、図 1 又は図 4 に示す波形で表示信号及び走査信号をデータ・ドライバ 102 から出力し且つ図 6 に示す表示タイミングに則り表示するが、図 1 や図 4 に示す映像データに拠る表示信号の出力に対するブランキング信号の出力タイミングをフレーム期間毎に変える。

## 【 0 0 7 0 】

しかし、図 1 0 の場合、順次出力される N 回分の表示信号に含まれるブランキング信号 B は時間軸と直交する方向に並列されることなく出力タイミングをずらしていることはもちろんのこと、それらは直線上（図中左上から右下に至る直線上）に全て並列されることなく割り振られている。換言すれば、N 回分の表示信号によって順次表示される各フレームのブランキング信号 B は次のブランキング信号に対して時間的に期間  $T_{h1}$  ( $T_{h2}$ 、 $T_{h3}$ 、 $T_{h4}$  ……) のずれが多くとも ( $N - 2$ ) 個含むことなく割り振られている。

## 【 0 0 7 1 】

図 1 0 の場合は、 $N = 4$  の場合を示しており、この場合 4 個の各フレームのブランキング信号 B は次のブランキング信号に対して時間的に期間  $T_{h1}$  ( $T_{h2}$ 、 $T_{h3}$ 、 $T_{h4}$  ……) のずれが 1 個生じていることを示している。

## 【 0 0 7 2 】

すなわち、図10に示すように、水平クロックCL1のパルスの夫々に対応する期間Th1, Th2, Th3, …において、nフレームのブランキング信号が期間Th1に宛がわれ、(n+1)フレームのブランキング信号が期間Th3に宛がわれ、(n+2)フレームのブランキング信号が期間Th2に宛がわれ、さらに(n+3)フレームのブランキング信号が期間Th4に宛がわれるようになっている。なお、(n+4)フレーム移行においては上述した関係が繰り返される。

#### 【0073】

このことから、各フレームのブランキング信号Bは次のブランキング信号に対して時間的に期間Th1 (Th2, Th3, Th4 ……) のずれが生じているのは、(n+2)フレームのみとなっている。

#### 【0074】

このように構成した理由は、たとえば図8に示した駆動を行った場合、上述した波形鈍りの影響により、各フレームのブランキング信号Bの次に出力される表示データ、つまりnフレームにおいては表示信号m、m+4、……、(n+1)フレームにおいてはm+1、m+5、……、(n+2)フレームにおいてはm+2、m+6、……、(n+3)フレームにおいてはm+3、m+7、……のそれぞれが比較的明るい輝度で表示され、画素領域において直線上に並んで表示されるため、他の領域に対して比較的明るい帰線が各フレームの切り替えに応じて流れるように表示され(表示流れ)、それが目視されやすくなる。

#### 【0075】

第3の実施例で示した実施例は、この不都合を解消するもので、上述したように、各部ランキング信号Bは図10において図中左上から右下に至る直線上に全て並列されることなく割り振るようにしたものである。これにより、画面全体でみると、波形鈍りの影響を受けるラインは、nフレームから(n+1)フレームへの切り替わりでは、画面下方向へ移動し、(n+1)フレームから(n+2)フレームへの切り替わりでは、画面上方向へ移動し、(n+2)フレームから(n+3)フレームへの切り替わりでは、画面下方向へ移動し、(n+3)フレームから(n+4)フレームへの切り替わりでは、画面上方向へ移動するようになり、表示流れを目視され難くすることができる。

## 【 0 0 7 6 】

図 1 1 は、上述した思想に基づく他の態様を示した図で、やはり図 8 に対応した図となっている。

## 【 0 0 7 7 】

図 1 1 の場合、水平クロック C L 1 のパルスの夫々に対応する期間 Th1, Th2, Th3, …において、n フレームのブランキング信号が期間 Th1 に宛がわれ、(n+1) フレームのブランキング信号が期間 Th3 に宛がわれ、(n+2) フレームのブランキング信号が期間 Th4 に宛がわれ、さらに (n+3) フレームのブランキング信号が期間 Th2 に宛がわれるようになっている。なお、(n+4) フレーム移行においては上述した関係が繰り返される。

## 【 0 0 7 8 】

このことから、各フレームのブランキング信号 B は次のブランキング信号に対して時間的に期間 T h 1 ( T h 2、T h 3、T h 4 ……) のずれが生じているのは、(n+2) フレームのみとなっており、図 1 0 に示した場合と同様となっている。

## 【 0 0 7 9 】

なお、第 3 の実施例において示した実施例は、第 1 の実施例に示した他の変形例にもそのまま適用できるもので、たとえば、第 1 工程における表示信号の出力回数：M は 4 に限られず、第 2 工程におけるブランキング信号の出力回数：M は 1 に限られない。

## 【 0 0 8 0 】

## 《第 4 の実施例》

図 1 2 から図 2 7 は、本発明による表示装置およびその駆動方法の第 4 の実施例として説明される表示制御回路（タイミング・コントローラ）からの信号の出力波形とこれに呼応した走査ドライバ及びデータ・ドライバからの夫々の出力波形とを図 4 と同様な様式で示す。但し、図 1 2 から図 2 7 は、夫々の図面の中心に描かれた走査開始信号 F I L のパルスから明らかなように、或るフレーム期間とその次のフレーム期間との境界を夫々の横方向の中央に示すことにおいて、図 4 と相違する。



## 【0081】

この第4の実施例では、フレームと次のフレームの切り替え時に前のフレームにて最後に出力されるブランキング信号Bと次のフレームにて最初に出力されるブランキング信号Bとの間に発生する走査クロックCL3の数が不定となってしまう（2個であったり、3個であったり、あるいは5個であったりする）のを常にN個に調整するようにしている。

## 【0082】

このようにする理由は以下に示すとおりである。たとえば図28に示すように、前のフレームにて最後に出力されるブランキング信号Bと次のフレームにて最初に出力されるブランキング信号Bとの間に発生する走査クロックCL3の数が3個となる場合があり、ゲート線 $G_{j+3}$ のラインにおいて走査開始信号FLMを真中に位置づけた1フレーム中にブランキング信号Bが2回書込まれる現象が生じる。この場合、このラインを境にして画素アレイの上下で、映像データのホールド時間とブランキング信号Bのホールド時間との比率が異なってしまう輝度差が発生するようになり、前記ラインの部分が他の背景よりも暗く表示されるようになる。

## 【0083】

また、図29に示すように、前のフレームにて最後に出力されるブランキング信号Bと次のフレームにて最初に出力されるブランキング信号Bとの間に発生する走査クロックCL3の数が5個となる場合があり、ゲート線 $G_{j+4}$ のラインにおいて走査開始信号FLMを真中に位置づけた1フレーム中にブランキング信号Bが全く書込まれない現象が生じる。この場合、このラインを境にして画素アレイの上下で、映像データのホールド時間とブランキング信号Bのホールド時間との比率が異なってしまう輝度差が発生するようになり、前記ラインの部分が他の背景よりも明るく表示されるようになる。

## 【0084】

このため、この第4の実施例では、上述したように、前のフレームにて最後に出力されるブランキング信号Bと次のフレームにて最初に出力されるブランキング信号Bとの間に発生する走査クロックCL3の数を常にN個となるように調整

し、映像データのホールド時間とブランキング信号Bのホールド時間とを、Nフレーム単位で一致させ、画素アレイの上下輝度差をなくすようにしている。

【0085】

なお、表示制御回路（タイミング・コントローラ）への映像データの入力波形（入力データ）とこれからの出力波形（ドライバ・データ）とのタイミングは予め設定されていることから、フレームの切り替えの際における前記走査クロックCL3の数の調整はたとえばタイミング・コントローラ（表示制御回路）104によって容易に行い得る。

【0086】

以下、入力4水平期間を用いて、4ライン分の映像データと、4ライン分のブランキング・データを書込み、前記図12から図27を用いてのブランキング・データを分散する方式を用いた場合について説明する。

【0087】

ここで、前記各図において、符号CL31、CL32、CL33はいずれも走査クロックであり、走査クロックCL31は走査ドライバ103-1に輸入され、走査クロックCL32は走査ドライバ103-2に輸入され、走査クロックCL33は走査ドライバ103-3に輸入されるようになっている。

【0088】

この場合、各走査クロックCL31、CL32、CL33はそのいずれにおいてもそれぞれタイミングが同じパルスが出力されるが、このうちの一つの走査クロックはブランキング信号B以外の表示信号の表示に寄与させ、他の残りの二つの走査クロックは該部ランキング信号Bの表示に寄与させている。

【0089】

このため、他の残りの二つの走査クロックにおいて、フレームの切り替え時に、前のフレームにて最後に出力されるブランキング信号Bと次のフレームにて最初に出力されるブランキング信号Bとの間に発生する走査クロックの数が調整されるようになっている。

【0090】

このような構成において、まず、1フレームの入力水平期間数は、4の倍数、

4の倍数+1、4の倍数+2、4の倍数+3のいずれであるか判定する。さらに、入力フレームを監視し、第1、第2、第3、第4フレームの割り付けを行い、これを繰り返す。これらを踏まえて以下、入力水平期間数が4の倍数であった場合について説明する。

## 【0091】

図12に示すように、第1フレームと第2フレームの切り替わりでは、第1フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第2フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が2水平期間である。このように、2水平期間では、通常の走査クロックCL3を走査ドライバに入力した場合、2ライン分しかシフトしない。よって走査クロックCL3が2クロック不足する。そこで、第2フレームの最初の1水平期間で走査クロックCL3を不足の2クロック分追加して、3パルス出力する。

## 【0092】

次に図13に示すように、第2フレームと第3フレームの切り替わりでは、第2フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第3フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が3水平期間である。このように、3水平期間では、通常の走査クロックCL3を走査ドライバに入力した場合、3ライン分しかシフトしない。よって走査クロックCL3が1クロック不足する。そこで、第3フレームの最初の1水平期間で走査クロックCL3を不足の1クロック分追加して、2パルス出力する。

## 【0093】

次に図14に示すように、第3フレームと第4フレームの切り替わりでは、第3フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第4フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が6水平期間である。このように6水平期間では、通常の走査クロックCL3を走査ドライバに入力した場合、6ライン分シフトしてしまうため、ブランキング信号の書込みが行われないラインが2ライン出現してしまう。よって、走査クロックCL3が2クロック余剰する。そこで、4フレームの先頭から2水平期間は走査クロックCL3を停止する。

## 【0094】

さらに図15に示すように、第4フレームと第1フレームの切り替わりでは、第4フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第1フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が5水平期間である。このように、5水平期間では、通常の走査クロックCL3を走査ドライバに入力した場合、5ライン分シフトしてしまうため、ブランキング信号Bの書込みが行われないラインが1ライン出現してしまう。よって、走査クロックCL3が1クロック余剰する。そこで、1フレームの先頭水平期間は走査クロックCL3を停止する。

## 【0095】

これにより、ブランキング信号Bの書込みがすべてのラインに対して1回/1フレームで行われることとなり、良好な表示品質を得ることができる。また、4フレームトータルの結果、走査クロックCL3の追加が3クロック分、停止が3クロック分であり、調整数が一致している。これにより、画素アレイ全体において、映像データのホールド時間と、ブランキング信号Bのホールド時間との比率が4フレーム完結で一致するため、画素アレイ上下に輝度差がなくなり、画質を向上させることができる。

## 【0096】

また、上述した条件を前提に、入力水平期間数が4の倍数+1であった場合について説明する。

## 【0097】

この場合、ブランキング信号Bの書込みは、入力4ライン分の帰線期間を利用する。換言すれば、入力4ライン期間から出力5ライン期間を生成する。この際、1フレームの入力水平期間数が4の倍数+1の場合に端数が存在してしまう。これを回避するため、4フレームを1単位とし、4フレームで得た端数を合わせて、さらに出力1ライン期間を生成する。

## 【0098】

図16に示すように、第1フレームと第2フレームの切り替わりでは、第1フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第2フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が4水平期間である。このため、走査クロックCL3のパルス数の調整は行わない。

## 【0099】

次に図17に示すように、第2フレームと第3フレームの切り替わりでは、第2フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第3フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が4水平期間である。このため、走査クロックCL3のパルス数の調整は行わない。

## 【0100】

次に図18に示すように、第3フレームと第4フレームの切り替わりでは、第3フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第4フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が3水平期間である。このように3水平期間では、通常の走査クロックCL3を走査ドライバに入力した場合、3ライン分しかシフトしないため、ブランキング信号を2回書込むラインが1ライン出現してしまう。よって、走査クロックCL3が1クロック不足する。そこで、第3フレームの最初の1水平期間で走査クロックCL3を不足の1クロック分追加して2パルス出力する。

## 【0101】

さらに図19に示すように、第4フレームと第1フレームの切り替わりでは、第4フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第1フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が5水平期間である。このように、5水平期間では、通常の走査クロックCL3を走査ドライバに入力した場合、5ライン分シフトしてしまうため、ブランキング信号Bの書込みが行われないラインが1ライン出現してしまう。よって、走査クロックCL3が1クロック余剰する。そこで、1フレームの先頭水平期間は走査クロックCL3を停止する。

## 【0102】

これにより、ブランキング信号Bの書込みがすべてのラインに対して1回/1フレームで行われることとなり、良好な表示品質を得ることができる。また、4フレームトータルの結果、走査クロックCL3の追加が1クロック分、停止が1クロック分であり、調整数が一致している。これにより、画素アレイ全体において、映像データのホールド時間と、ブランキング信号Bのホールド時間との比率が4フレーム完結で一致するため、画素アレイ上下に輝度差がなくなり、画質を

向上させることができる。

【0103】

また、上述した条件を前提に、入力水平期間数が4の倍数+2であった場合について説明する。

【0104】

この場合、ブランキング信号Bの書込みは、入力4ライン分の帰線期間を利用する。換言すれば、入力4ライン期間から出力5ライン期間を生成する。この際、1フレームの入力水平期間数が4の倍数+2の場合に端数が存在してしまう。これを回避するため、4フレームを1単位とし、4フレームで得た端数を合わせて、さらに出力2ライン期間を生成する。

【0105】

図20に示すように、第1フレームと第2フレームの切り替わりでは、第1フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第2フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が4水平期間である。このため、走査クロックCL3のパルス数の調整は行わない。

【0106】

次に図21に示すように、第2フレームと第3フレームの切り替わりでは、第2フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第3フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が5水平期間である。このため、走査クロックCL3のパルス数の調整は行わない。このように5水平期間では、通常の走査クロックCL3を走査ドライバに入力した場合、5ライン分シフトしてしまうため、ブランキング・データ書込みが行われないラインが1ライン出現してしまう。よって、走査クロックCL3が1クロック余剰する。そこで、第3フレームの先頭水平期間は走査クロックCL3を停止する。

【0107】

次に図22に示すように、第3フレームと第4フレームの切り替わりでは、第3フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第4フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が4水平期間である。このため、走査クロックCL3のパルス数の調整は行わない。

## 【0108】

さらに図23に示すように、第4フレームと第1フレームの切り替わりでは、第4フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第1フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が3水平期間である。このように、3水平期間では、通常の走査クロックCL3を走査ドライバに入力した場合、3ライン分しかシフトしないため、ブランキング信号Bを2回書込むラインが1ライン出現してしまう。よって、走査クロックCL3が1クロック不足する。そこで、1フレームの最初の1水平期間で走査クロックCL3を不足の1クロック分追加して2パルス出力する。

## 【0109】

これにより、ブランキング信号Bの書込みがすべてのラインに対して1回/1フレームで行われることとなり、良好な表示品質を得ることができる。また、4フレームトータルの結果、走査クロックCL3の追加が1クロック分、停止が1クロック分であり、調整数が一致している。これにより、画素アレイ全体において、映像データのホールド時間と、ブランキング信号Bのホールド時間との比率が4フレーム完結で一致するため、画素アレイ上下に輝度差がなくなり、画質を向上させることができる。

## 【0110】

さらに、上述した条件を前提に、入力水平期間数が4の倍数+3であった場合について説明する。

## 【0111】

この場合ブランキング信号Bの書込みは、入力4ライン分の帰線期間を利用する。換言すれば、入力4ライン期間から出力5ライン期間を生成する。この際、1フレームの入力水平期間数が4の倍数+3の場合に端数が存在してしまう。これを回避するため、4フレームを1単位とし、4フレームで得た端数を合わせて、さらに出力2ライン期間を生成する。

## 【0112】

図24に示すように、第1フレームと第2フレームの切り替わりでは、第1フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第2フレームの最初のブランキング

信号Bの書込みとの間が5水平期間である。このように、5水平期間の場合、通常の走査クロックCL3を走査ドライバに入力した場合、5ライン分シフトしてしまうため、ブランキング信号Bの書込みが行われないラインが1ライン出現してしまう。よって、走査クロックCL3が1クロック余剰する。そこで、第2フレームの先頭水平期間は走査クロックCL3を停止する。

## 【0113】

次に図25に示すように、第2フレームと第3フレームの切り替わりでは、第2フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第3フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が2水平期間である。このように2水平期間では、通常の走査クロックCL3を走査ドライバに入力した場合、2ライン分しかシフトしないため、ブランキング信号Bを2回書込むラインが2ライン出現してしまう。よって、走査クロックCL3が2クロック不足する。そこで、第3フレームの最初の1水平期間で走査クロックCL3を不足の2クロック分追加して3パルス出力する。

## 【0114】

次に図26に示すように、第3フレームと第4フレームの切り替わりでは、第3フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第4フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が5水平期間である。このように、5水平期間の場合、通常の走査クロックCL3を走査ドライバに入力した場合、5ライン分シフトしてしまうため、ブランキング信号Bの書込みが行われないラインが1ライン出現してしまう。よって、走査クロックCL3が1クロック余剰する。そこで、第2フレームの先頭水平期間は走査クロックCL3を停止する。

## 【0115】

さらに図27に示すように、第4フレームと第1フレームの切り替わりでは、第4フレームの最終ブランキング信号Bの書込みと第1フレームの最初のブランキング信号Bの書込みとの間が4水平期間である。このため、走査クロックCL3のパルス数の調整は行わない。

## 【0116】

これにより、ブランキング信号Bの書込みがすべてのラインに対して1回/1



フレームで行われることとなり、良好な表示品質を得ることができる。また、4フレームトータルの結果、走査クロックCL3の追加が2クロック分、停止が2クロック分であり、調整数が一致している。これにより、画素アレイ全体において、映像データのホールド時間と、ブランキング信号Bのホールド時間との比率が4フレーム完結で一致するため、画素アレイ上下に輝度差がなくなり、画質を向上させることができる。

#### 【0117】

第4の実施例において示した実施例は、第1の実施例に示した他の変形例にもそのまま適用できるもので、たとえば、第1工程における表示信号の出力回数：Mは4に限られず、第2工程におけるブランキング信号の出力回数：Mは1に限られない。

#### 【0118】

##### 【発明の効果】

以上説明したことから明らかなように、本発明による表示装置及びその駆動方法によれば、画面上において輝線の表示流れの発生を防止することができる。

#### 【0119】

また、各フレームにおいて黒表示の均一化を図ることができる。

##### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第1実施例として説明される表示信号の出力タイミングとこれに呼応する走査線の駆動波形を示す図。

#### 【図2】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第1実施例として説明される表示制御回路（タイミング・コントローラ）への映像データの入力波形（入力データ）とこれからの出力波形（ドライバ・データ）とのタイミングを示す図。

#### 【図3】

本発明による液晶表示装置の概要を示す構成図。

#### 【図4】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第1実施例として説明される表示信号

の出力期間に走査線の 4 ラインを同時に選択する駆動波形を示す図。

【図 5】

本発明による液晶表示装置に備えられた複数個（例えば、4 個）のライン・メモリの夫々への映像データの書込み（Write）とこれからの読出し（Read Out）との夫々のタイミングを示す図。

【図 6】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第 1 実施例におけるフレーム期間毎（連続する 3 つのフレーム期間の各々）の画素表示タイミングを示す図。

【図 7】

本発明による液晶表示装置を図 6 に示す画素表示タイミングに則り駆動したときの、表示信号への輝度応答（画素に対応する液晶層の光透過率変動）を示す図。

【図 8】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第 2 実施例として説明されるゲート線 G 1、G 2、G 3、……に対応する画素行の夫々へ供給される表示信号（映像データによる m、m + 1、m + 2、……とブランキング・データによる B）の連続する複数のフレーム期間 m、m + 1、m + 2、……に亘る変化を示す図。

【図 9】

アクティブ・マトリクス型の表示装置に備えられる画素アレイの一例の概略図。

【図 1 0】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第 4 実施例の一態様として説明されるゲート線 G 1、G 2、G 3、……に対応する画素行の夫々へ供給される表示信号（映像データによる m、m + 1、m + 2、……とブランキング・データによる B）の連続する複数のフレーム期間 m、m + 1、m + 2、……に亘る変化を示す図。

【図 1 1】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第 4 実施例の他の態様として説明されるゲート線 G 1、G 2、G 3、……に対応する画素行の夫々へ供給される表示信

号（映像データによる  $m$ 、 $m+1$ 、 $m+2$ 、……とブランキング・データによる  $B$ ）の連続する複数のフレーム期間  $m$ 、 $m+1$ 、 $m+2$ 、……に亘る変化を示す図。

【図 12】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第4実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の4ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が4の倍数で、第1フレームから第2フレームへの切り替わりの部分を示す図。

【図 13】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第4実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の4ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が4の倍数で、第2フレームから第3フレームへの切り替わりの部分を示す図。

【図 14】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第4実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の4ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が4の倍数で、第3フレームから第4フレームへの切り替わりの部分を示す図。

【図 15】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第4実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の4ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が4の倍数で、第4フレームから第1フレームへの切り替わりの部分を示す図。

【図 16】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第4実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の4ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が  $4+1$  の倍数で、第1フレームから第2フレームへの切り替わりの部分を示す図。

【図 17】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第4実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の4ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が $4 + 1$ の倍数で、第2フレームから第3フレームへの切り替わりの部分を示す図。

## 【図18】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第4実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の4ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が $4 + 1$ の倍数で、第3フレームから第4フレームへの切り替わりの部分を示す図。

## 【図19】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第4実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の4ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が $4 + 1$ の倍数で、第4フレームから第1フレームへの切り替わりの部分を示す図。

## 【図20】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第4実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の4ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が $4 + 2$ の倍数で、第1フレームから第2フレームへの切り替わりの部分を示す図。

## 【図21】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第4実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の4ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が $4 + 2$ の倍数で、第2フレームから第3フレームへの切り替わりの部分を示す図。

## 【図22】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第4実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の4ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が $4 + 2$ の倍数で、第3フレームから第4フレームへの切り替わりの部分を示す図。

## 【図 2 3】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第 4 実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の 4 ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が  $4 + 2$  の倍数で、第 4 フレームから第 1 フレームへの切り替わりの部分を示す図。

## 【図 2 4】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第 4 実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の 4 ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が  $4 + 3$  の倍数で、第 1 フレームから第 2 フレームへの切り替わりの部分を示す図。

## 【図 2 5】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第 4 実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の 4 ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が  $4 + 3$  の倍数で、第 2 フレームから第 3 フレームへの切り替わりの部分を示す図。

## 【図 2 6】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第 4 実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の 4 ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が  $4 + 3$  の倍数で、第 3 フレームから第 4 フレームへの切り替わりの部分を示す図。

## 【図 2 7】

本発明による液晶表示装置の駆動方法の第 4 実施例として説明される表示信号の出力期間に走査線の 4 ラインを同時に選択する駆動波形を示すとともに、入力水平期間数が  $4 + 3$  の倍数で、第 4 フレームから第 1 フレームへの切り替わりの部分を示す図。

## 【図 2 8】

フレームの切り替え時に走査クロックの数の調整を行わないことによって同一ラインにブランキング信号が 2 個生成される不都合を示した駆動波形図。

## 【図 2 9】

フレームの切り替え時に走査クロックの数の調整を行わないことによってライン上にブランキング信号が生成されない不都合を示した駆動波形図。


【符号の説明】

1 0 0 ……表示装置（液晶表示装置）、1 0 1 ……画素アレイ（T F T型液晶表示パネル）、1 0 2 ……データ・ドライバ、1 0 3 ……走査ドライバ、1 0 4 ……表示制御回路（タイミング・コントローラ）、1 0 5 ……ライン・メモリ回路、1 2 0 ……映像データ、1 2 1 ……映像制御信号群（垂直同期信号、水平同期信号、ドット・クロック等）、1 0 6 ……ドライバ・データ、1 0 7 ……データ・ドライバ制御信号群、C L 3 ……走査ラインクロック。

【書類名】 図面


【図 1】

図 1

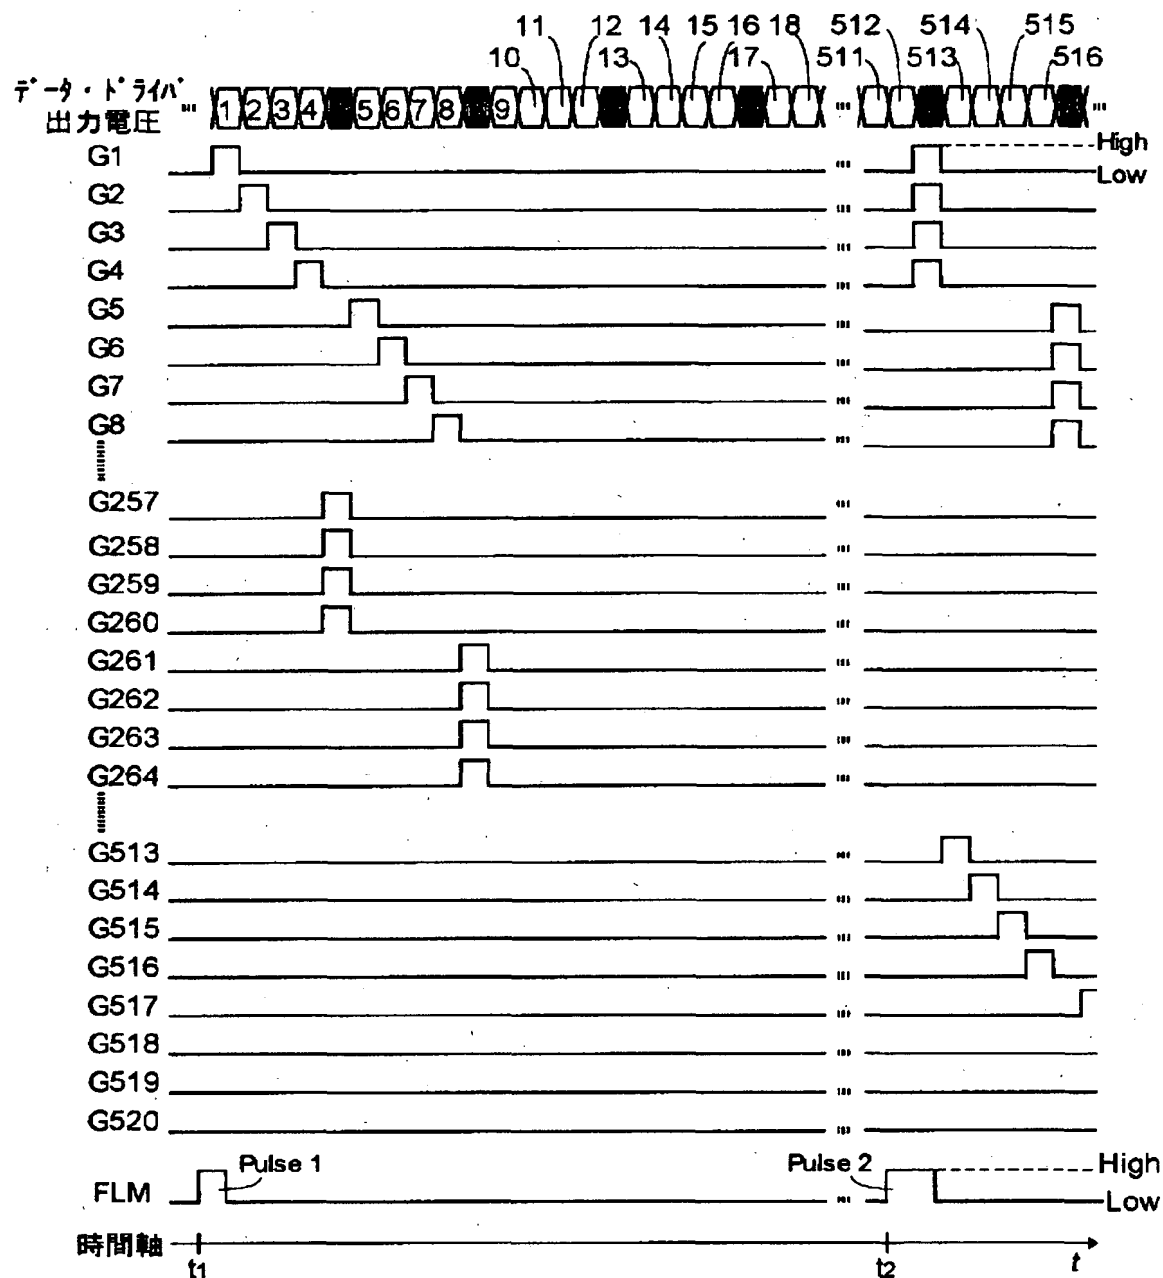


【図2】

図2

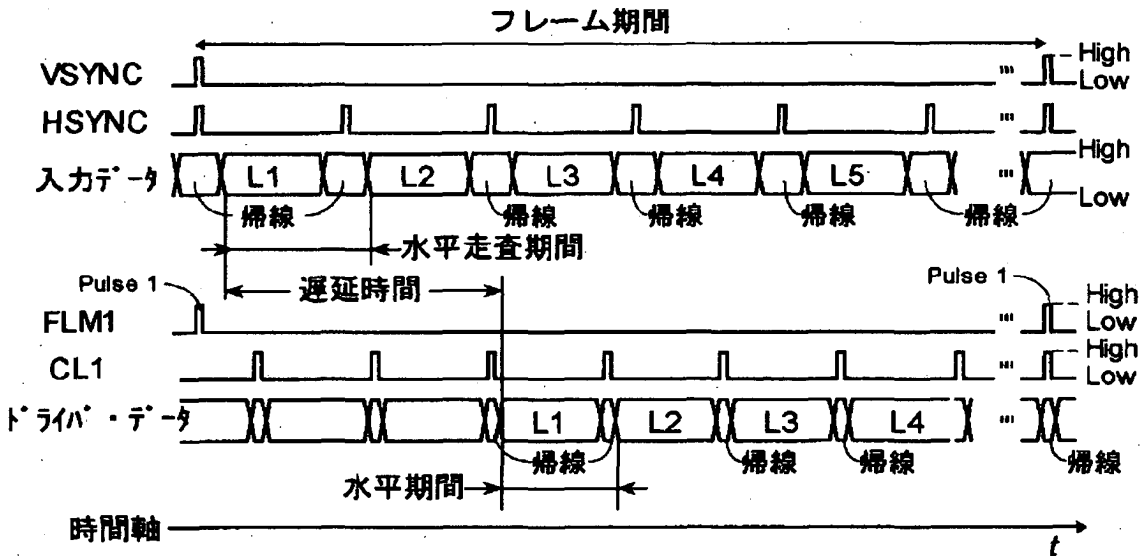

【図3】


図3

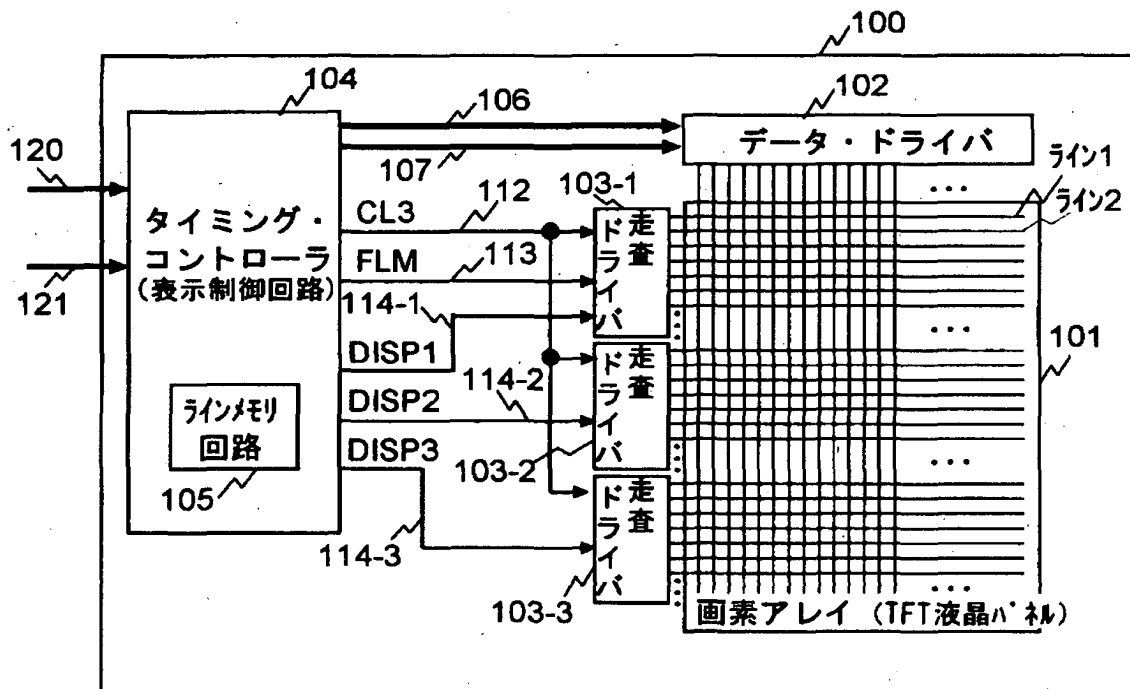




【図 4】


図 4

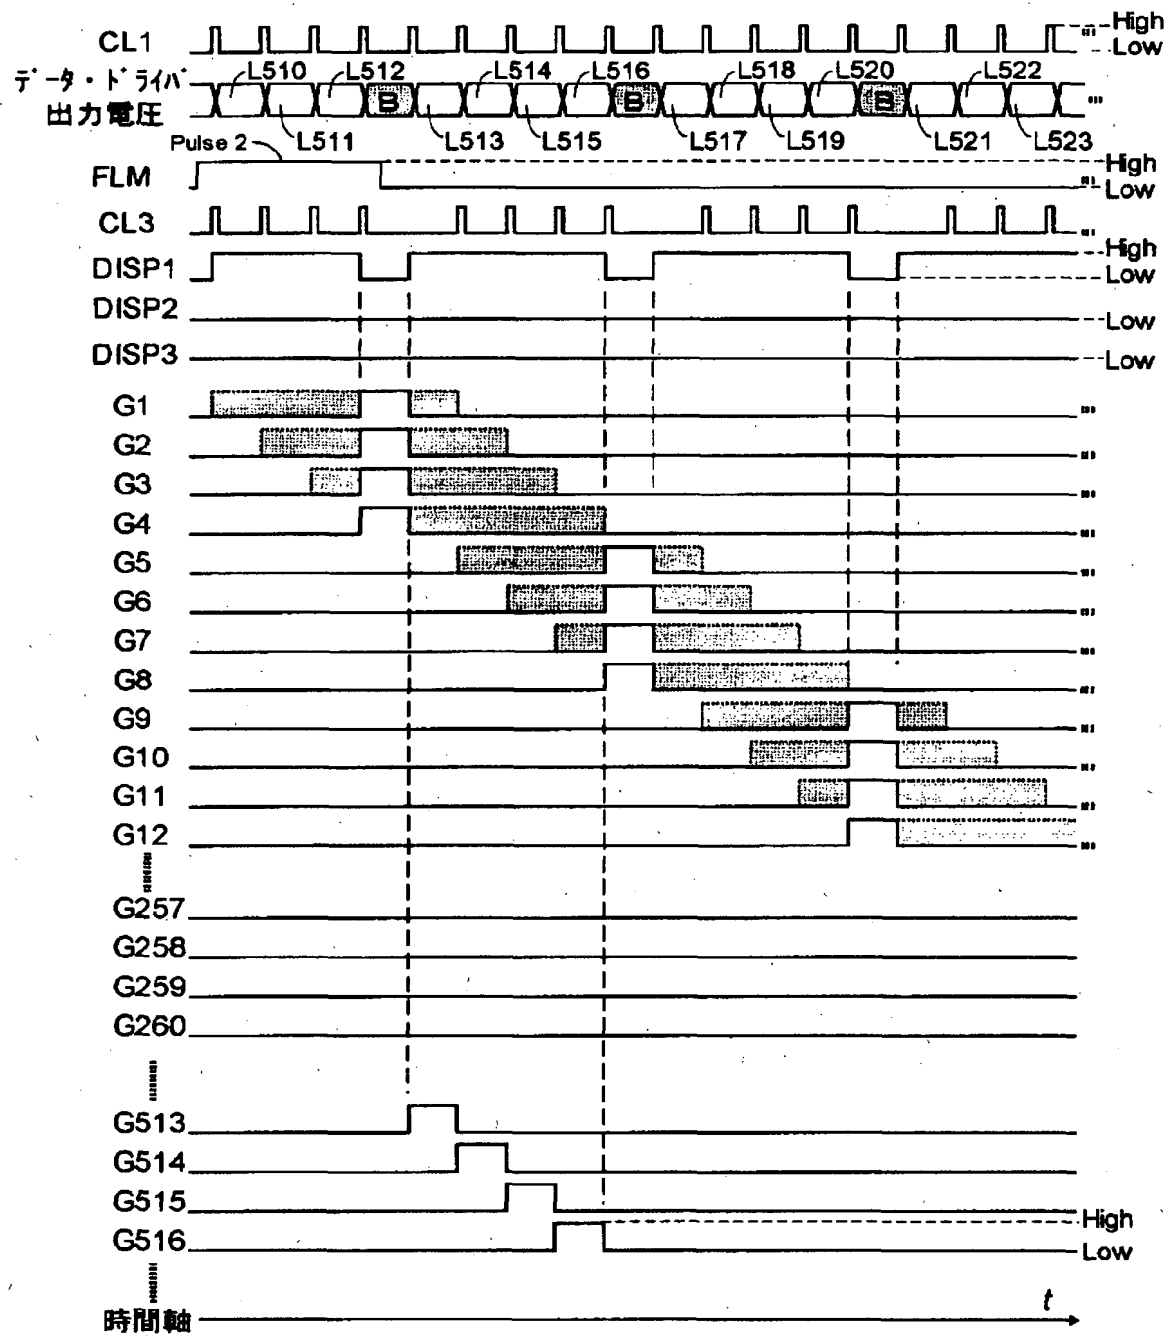

【図 5】

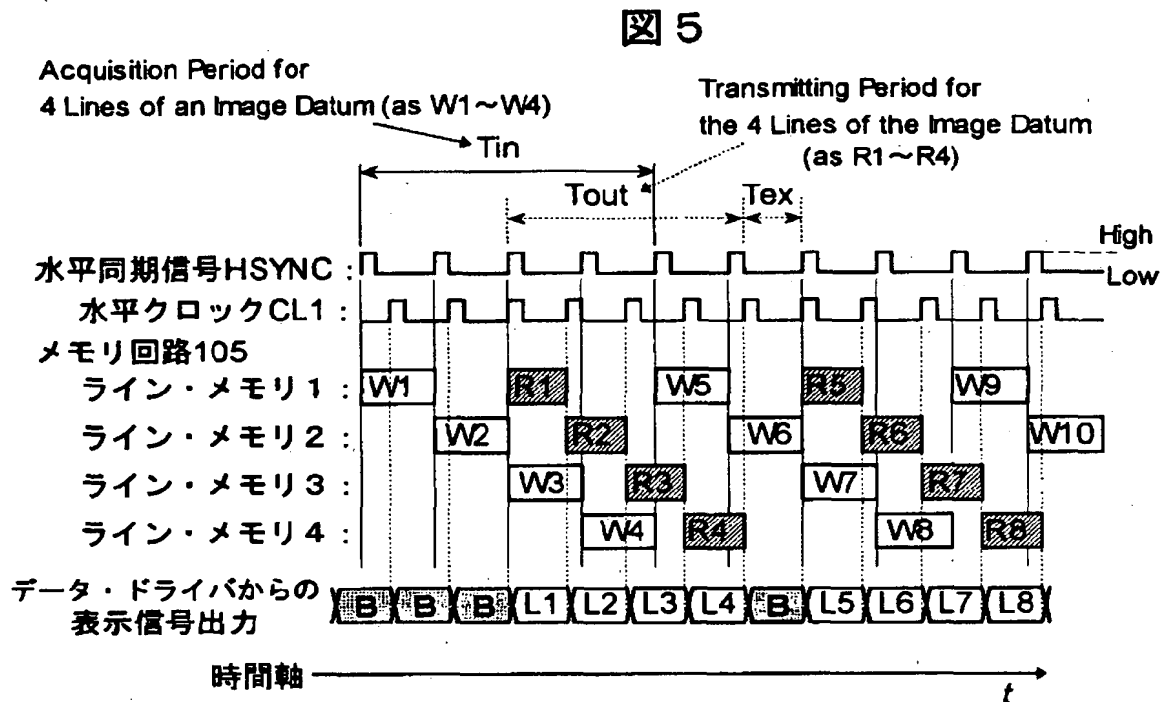


【図 6】

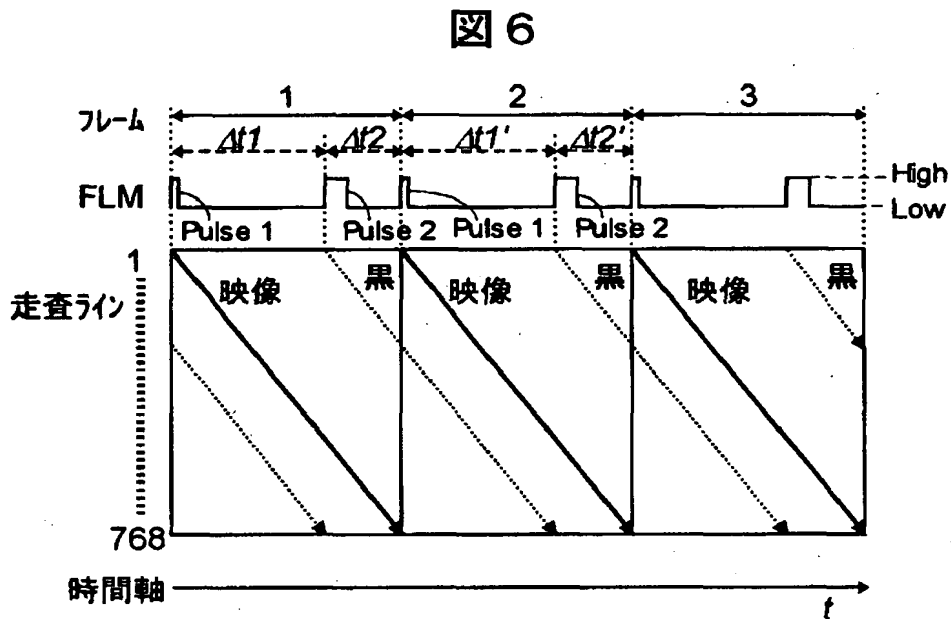


【図 7】

図 7

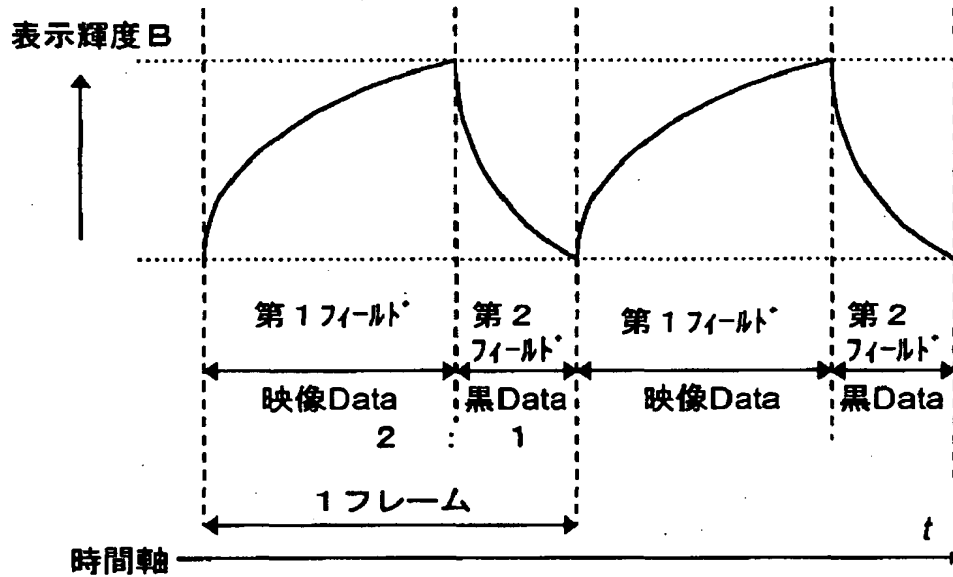


【図 8】

図 8

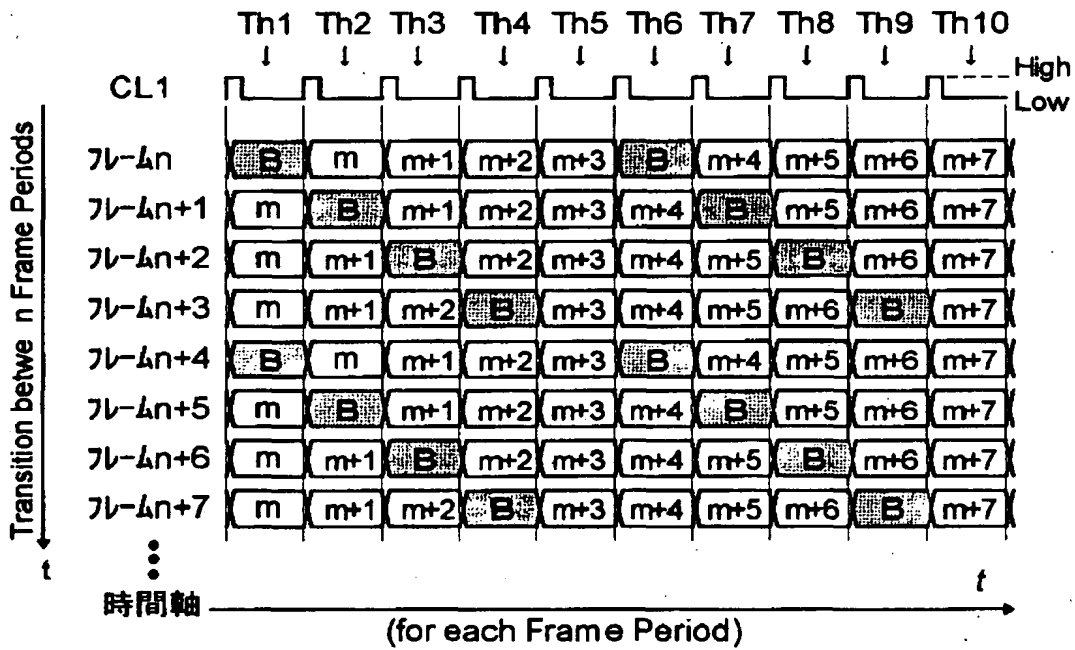


【図9】

図9

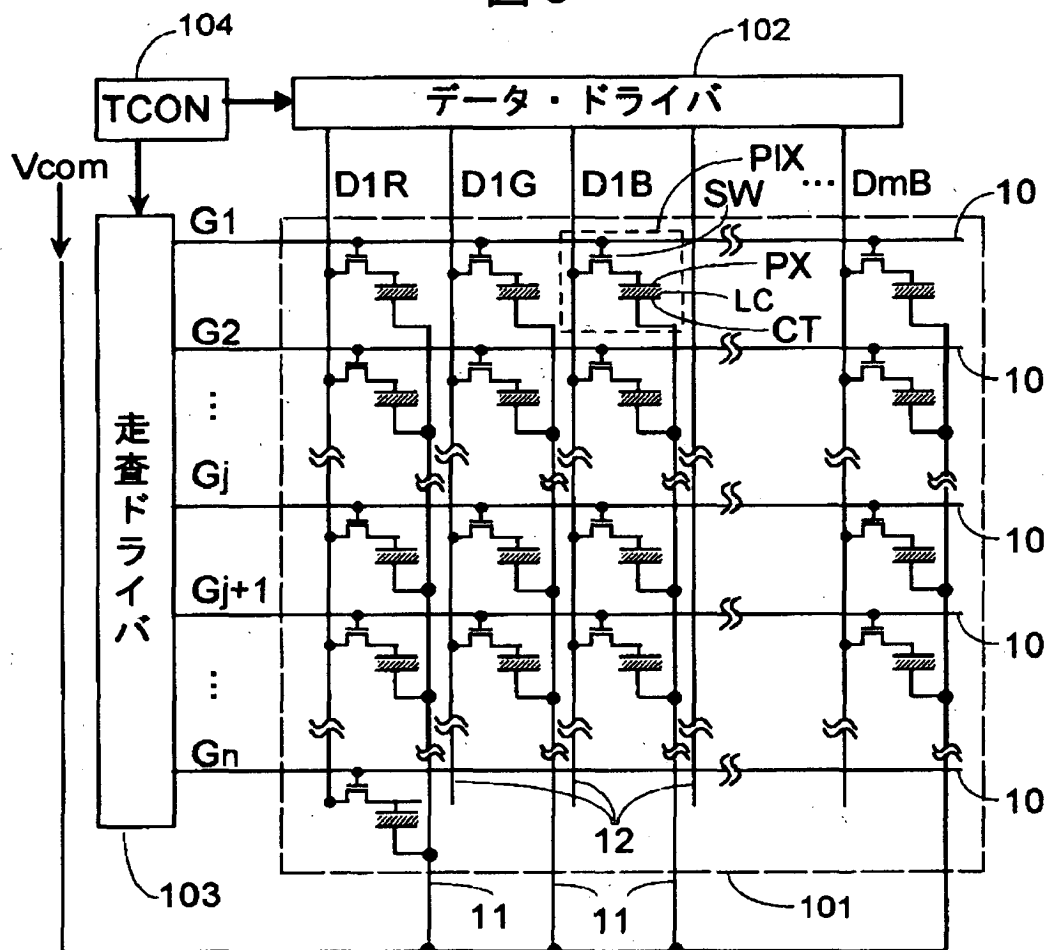


【図 10】

図 10

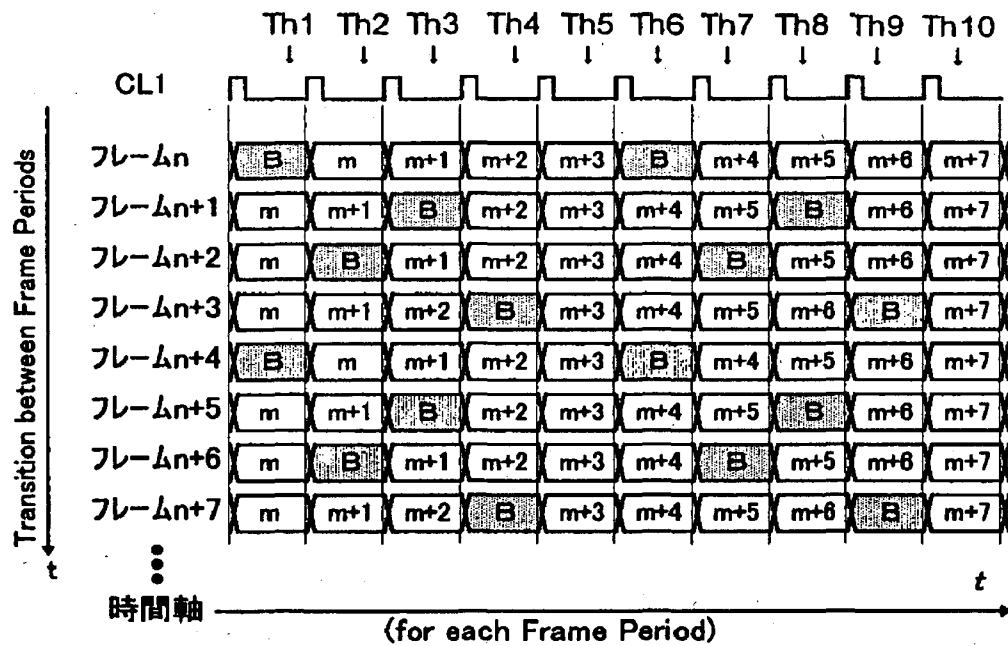

【図 11】


図 11

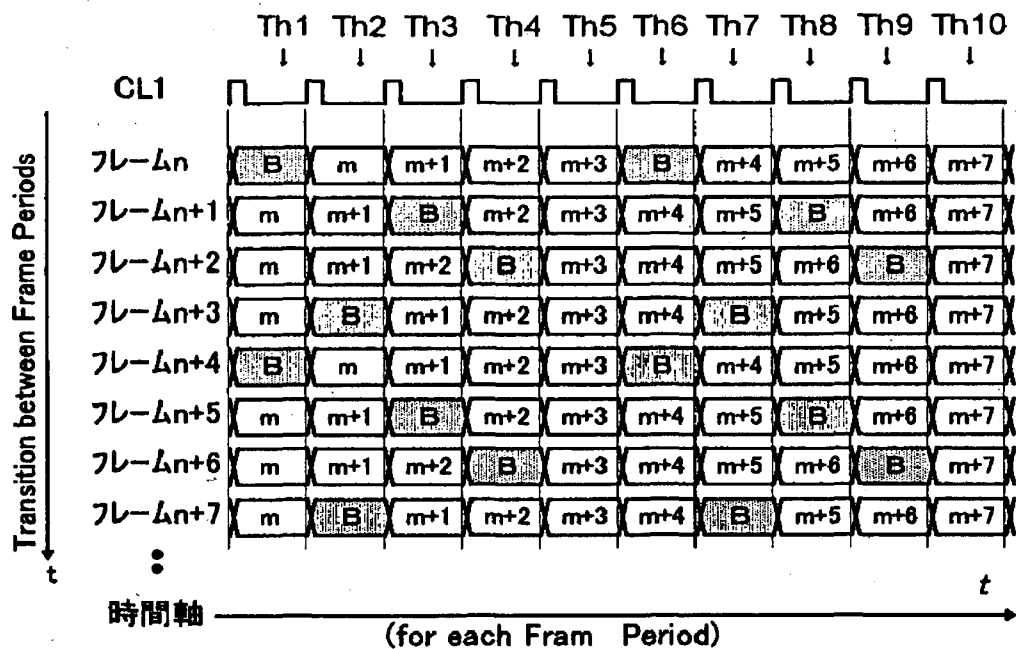

【図 12】

図 12


$4n+0$  F1 ① → F2 ③

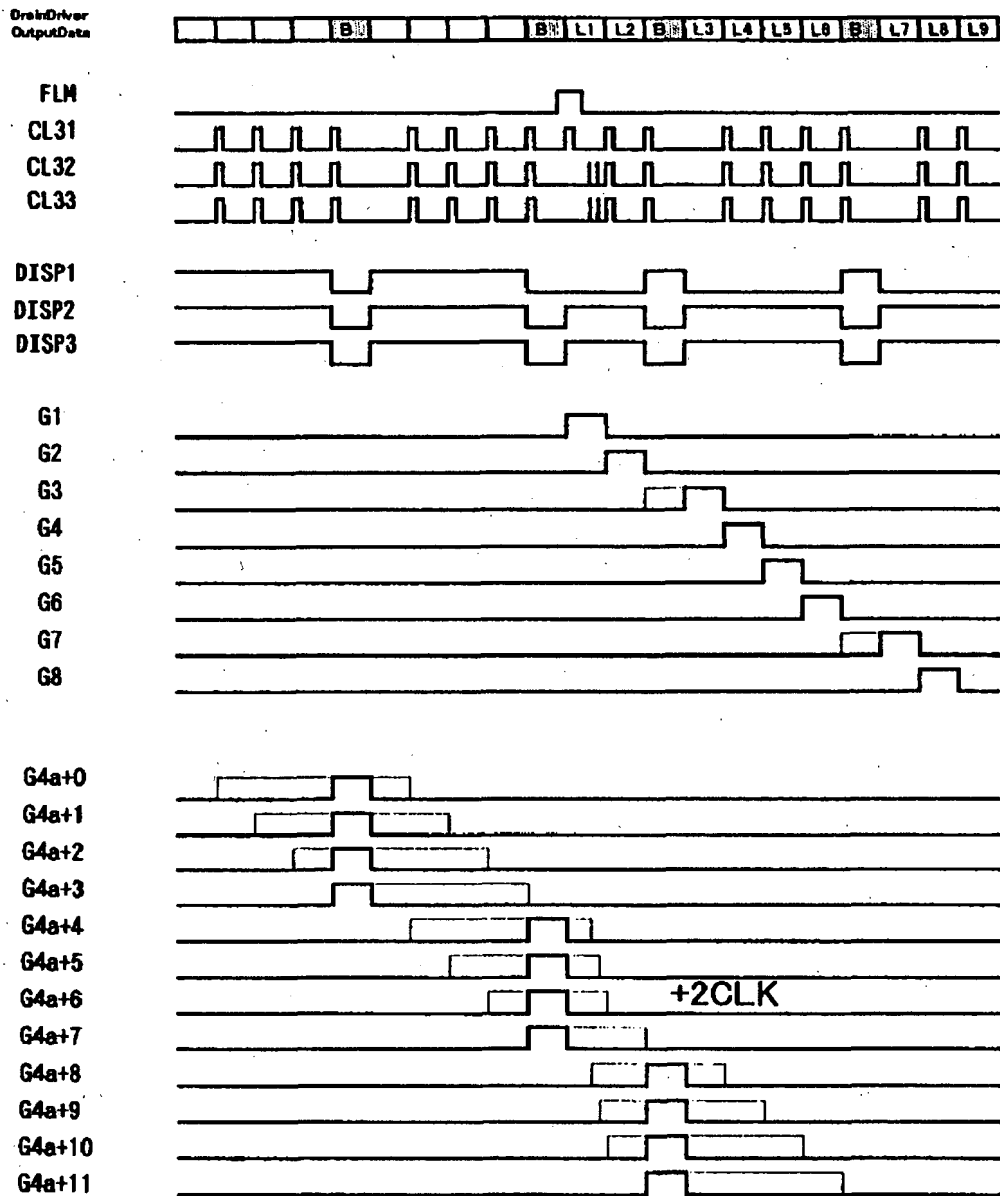

【図13】

図13


4n+0 F2 ③ → F3 ②

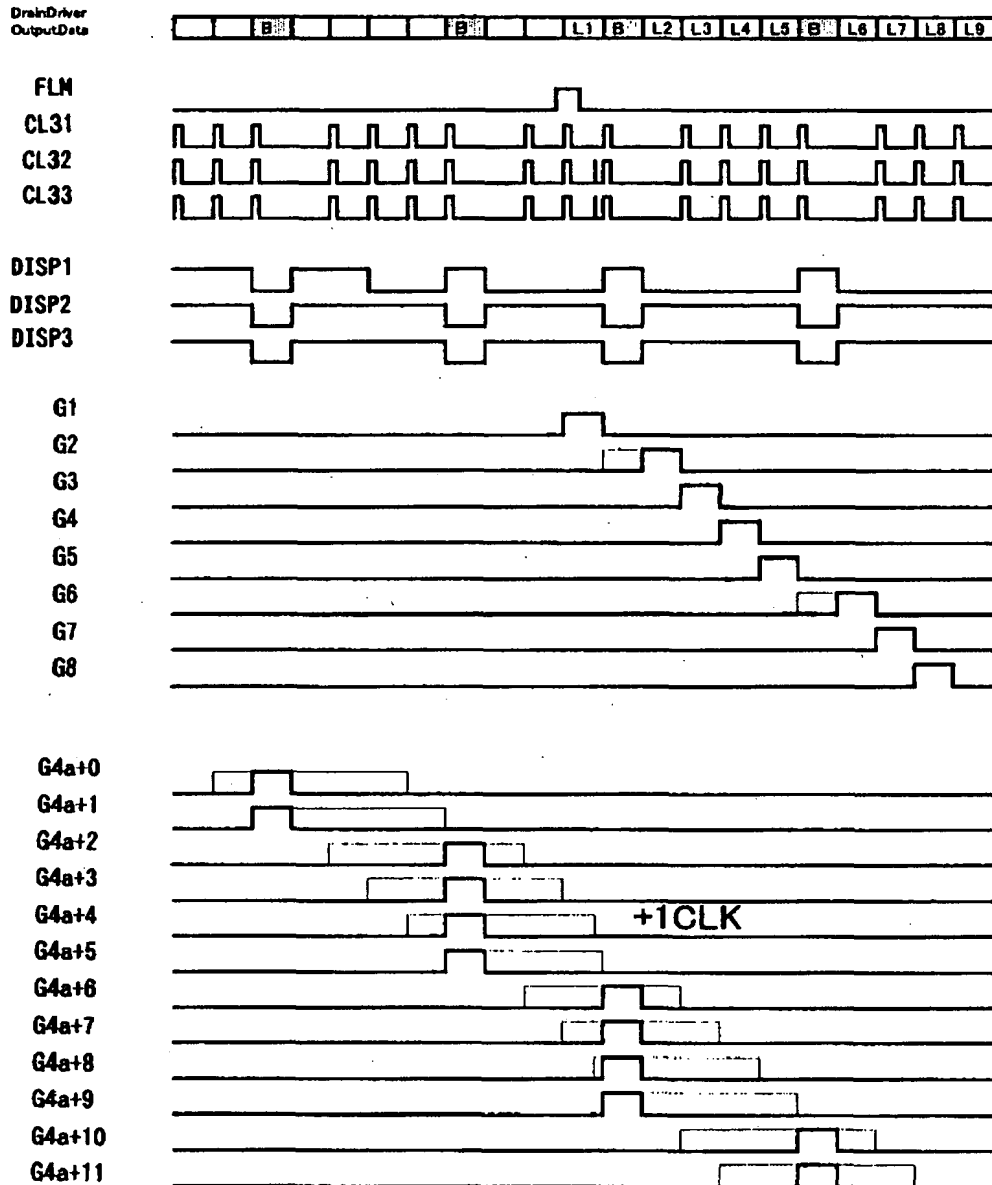

【図 14】

図 14

4n+0 F3 ② → F4 ④

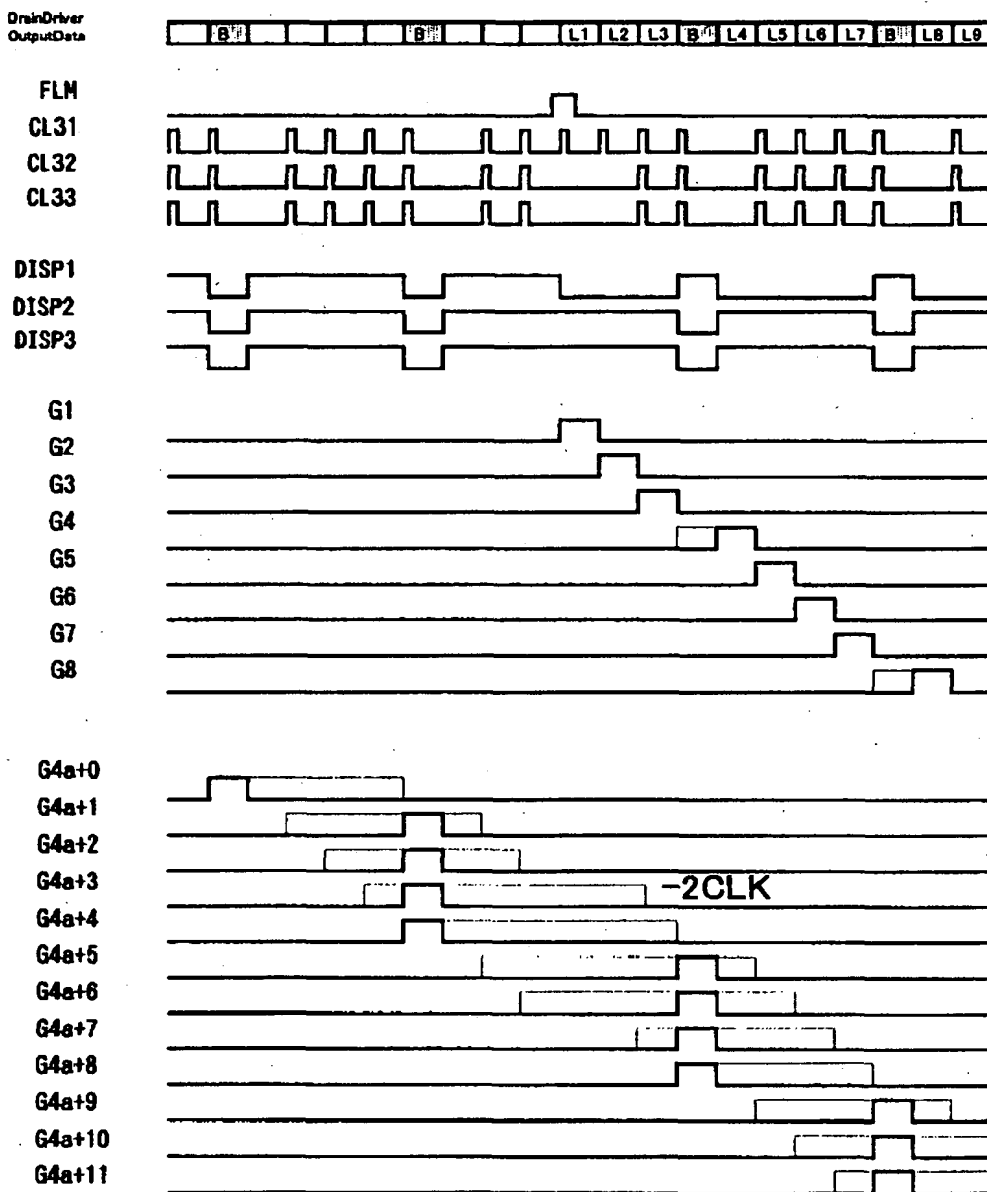




【図15】

図15


4n+0 F4 ④ → F1 ①

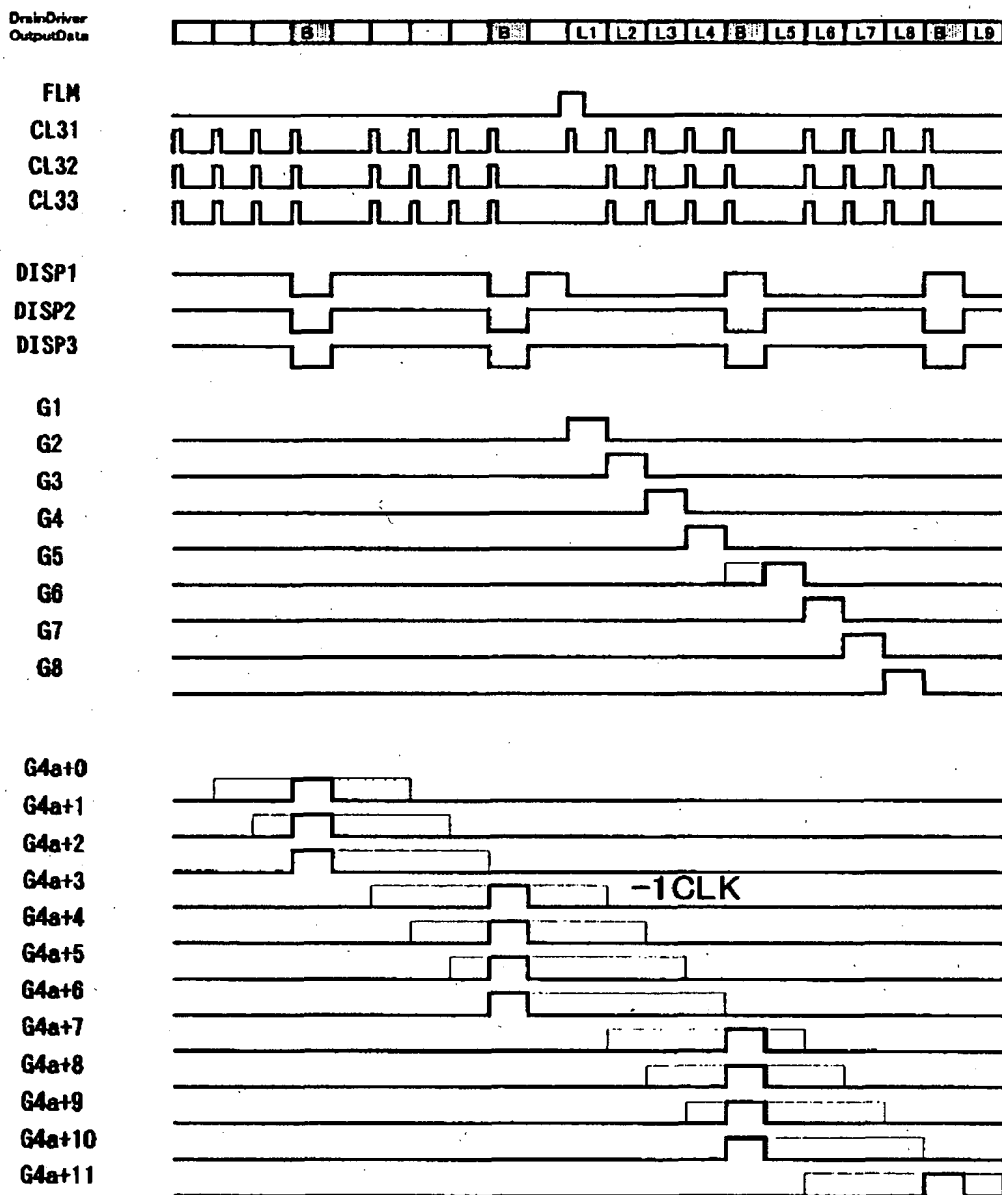

【図 16】


図 16

4n+1 F1 ① → F2 ③

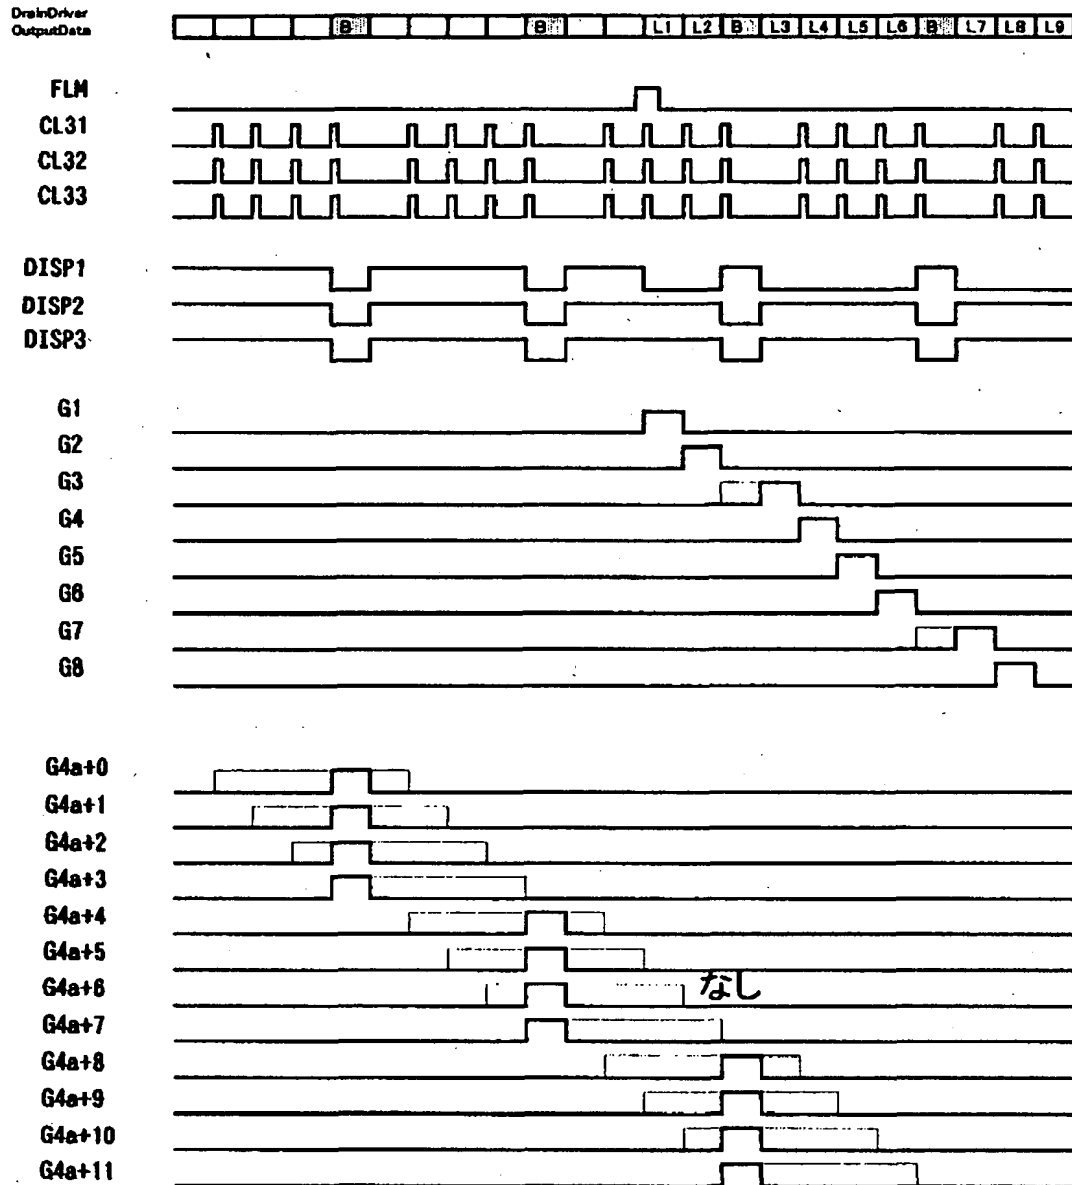


【図 17】

图 17
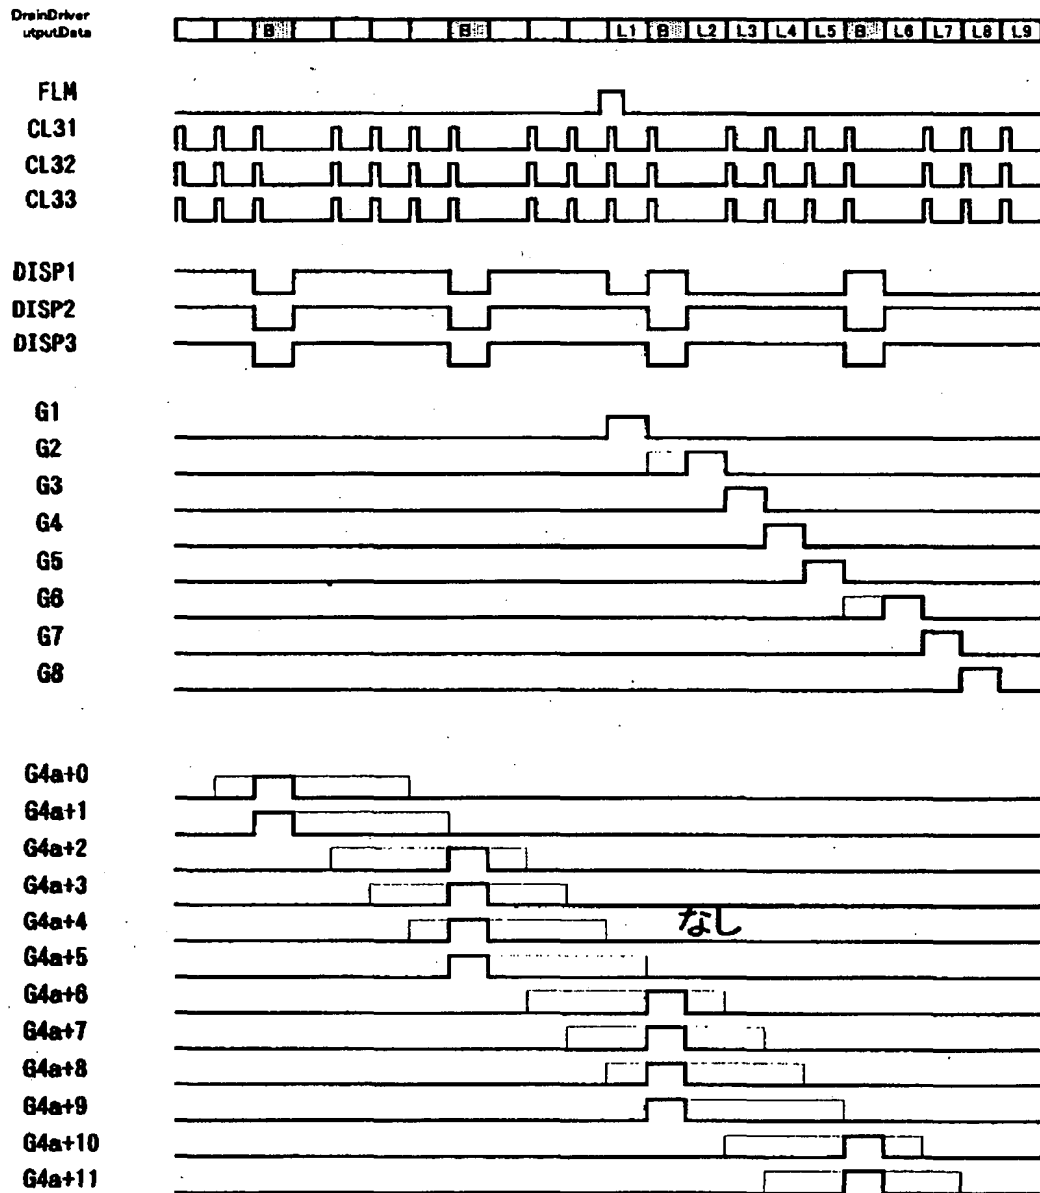
$$4n+1 \text{ F2 } \textcircled{3} \rightarrow \text{F3 } \textcircled{2}$$


【図 18】


图 18
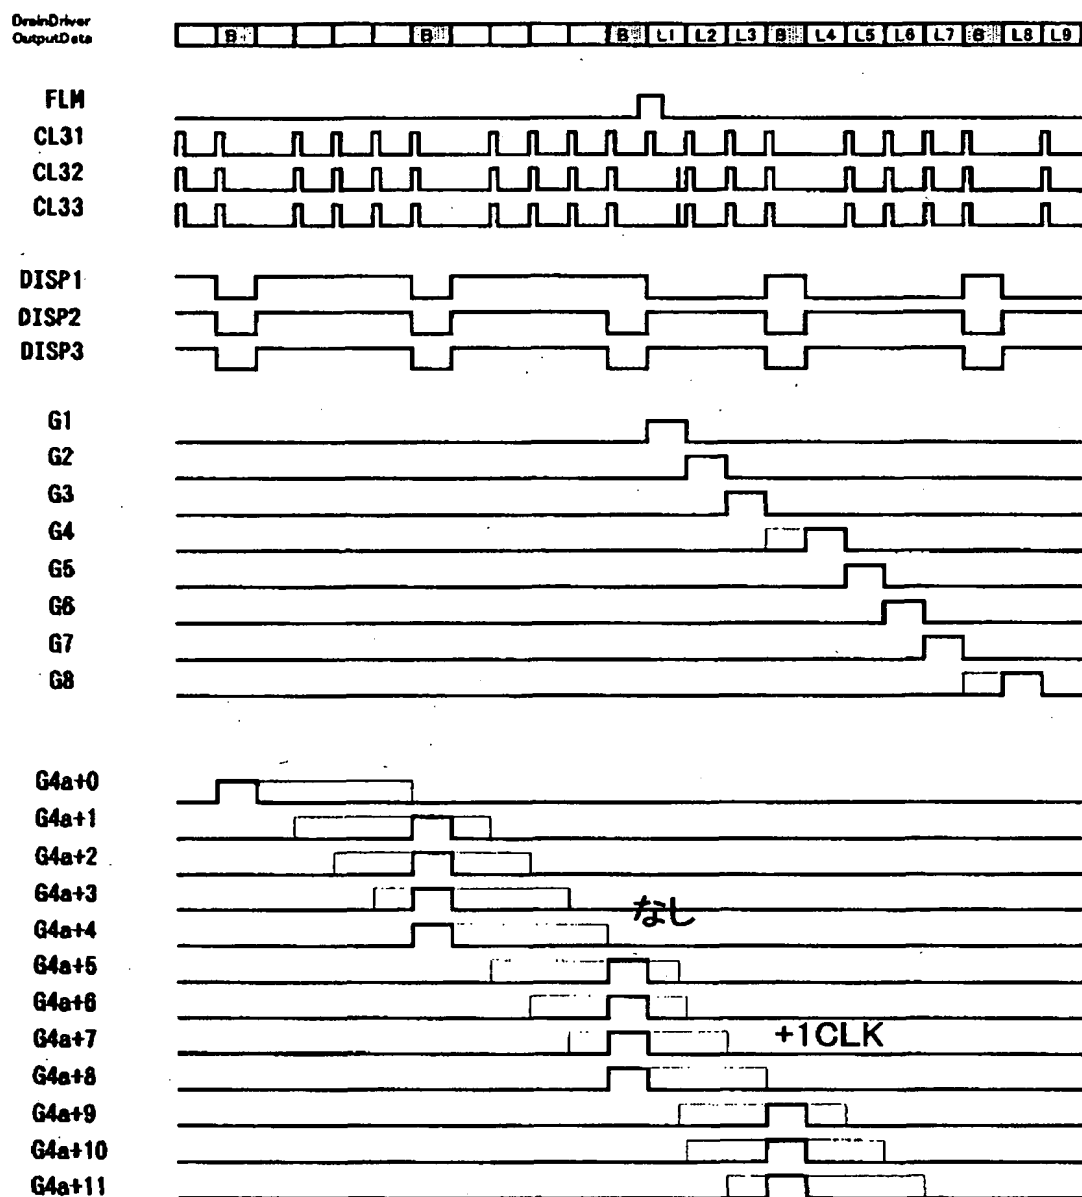
$$4n+1 \text{ F3 } \textcircled{2} \rightarrow \text{F4 } \textcircled{4}$$


【図19】


図19

4n+1 F4④ → F1①

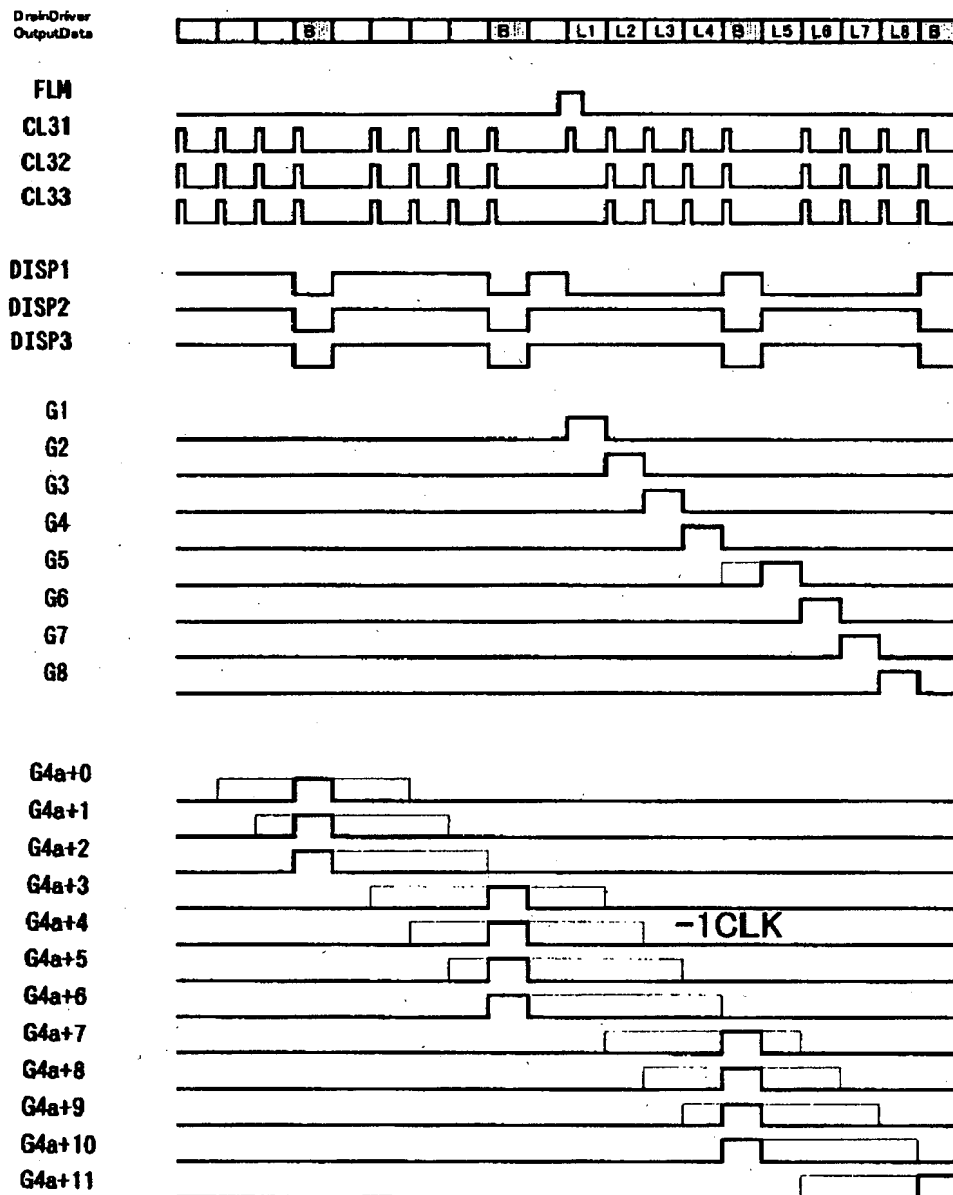

【図 20】


圖 20
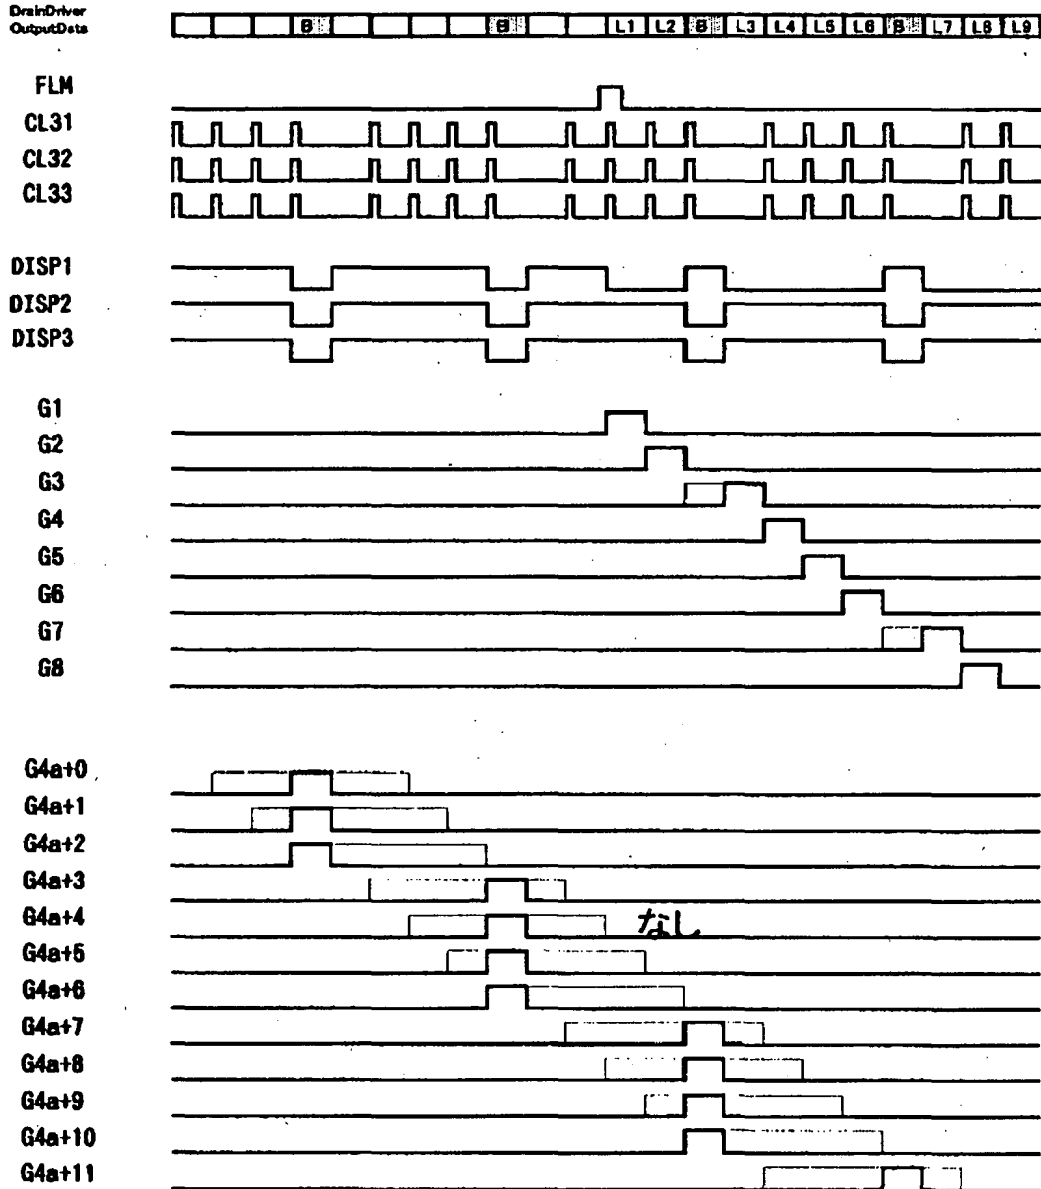
$$4n+2 \text{ F1 } \textcircled{1} \rightarrow \text{F2 } \textcircled{3}$$


【図21】

図21


4n+2 F2 ③ → F3 ②

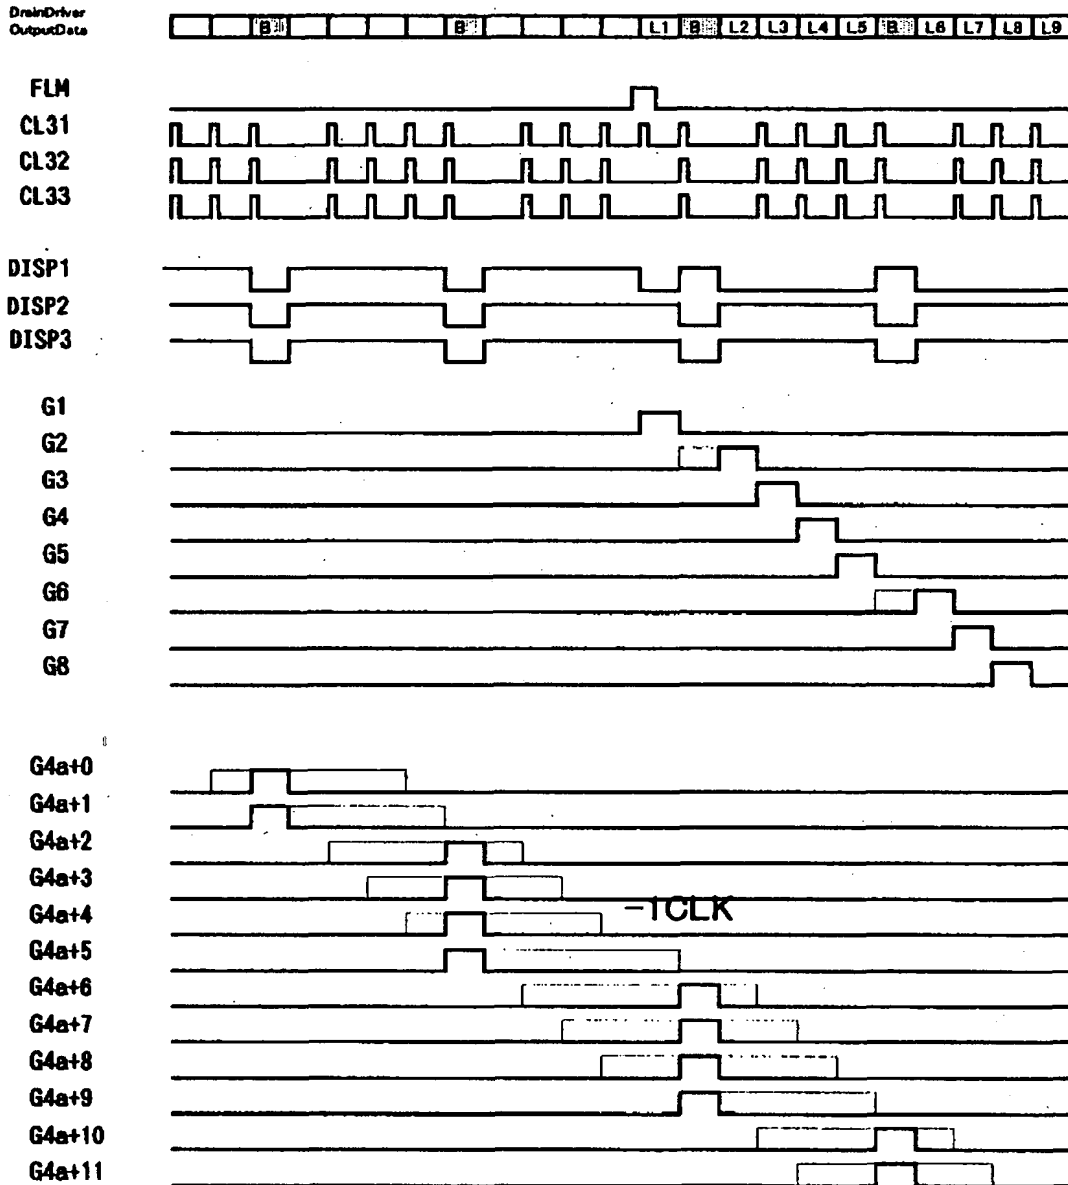

【図 2 2】

# 図 2 2

4n+2 F3 ② → F4 ④

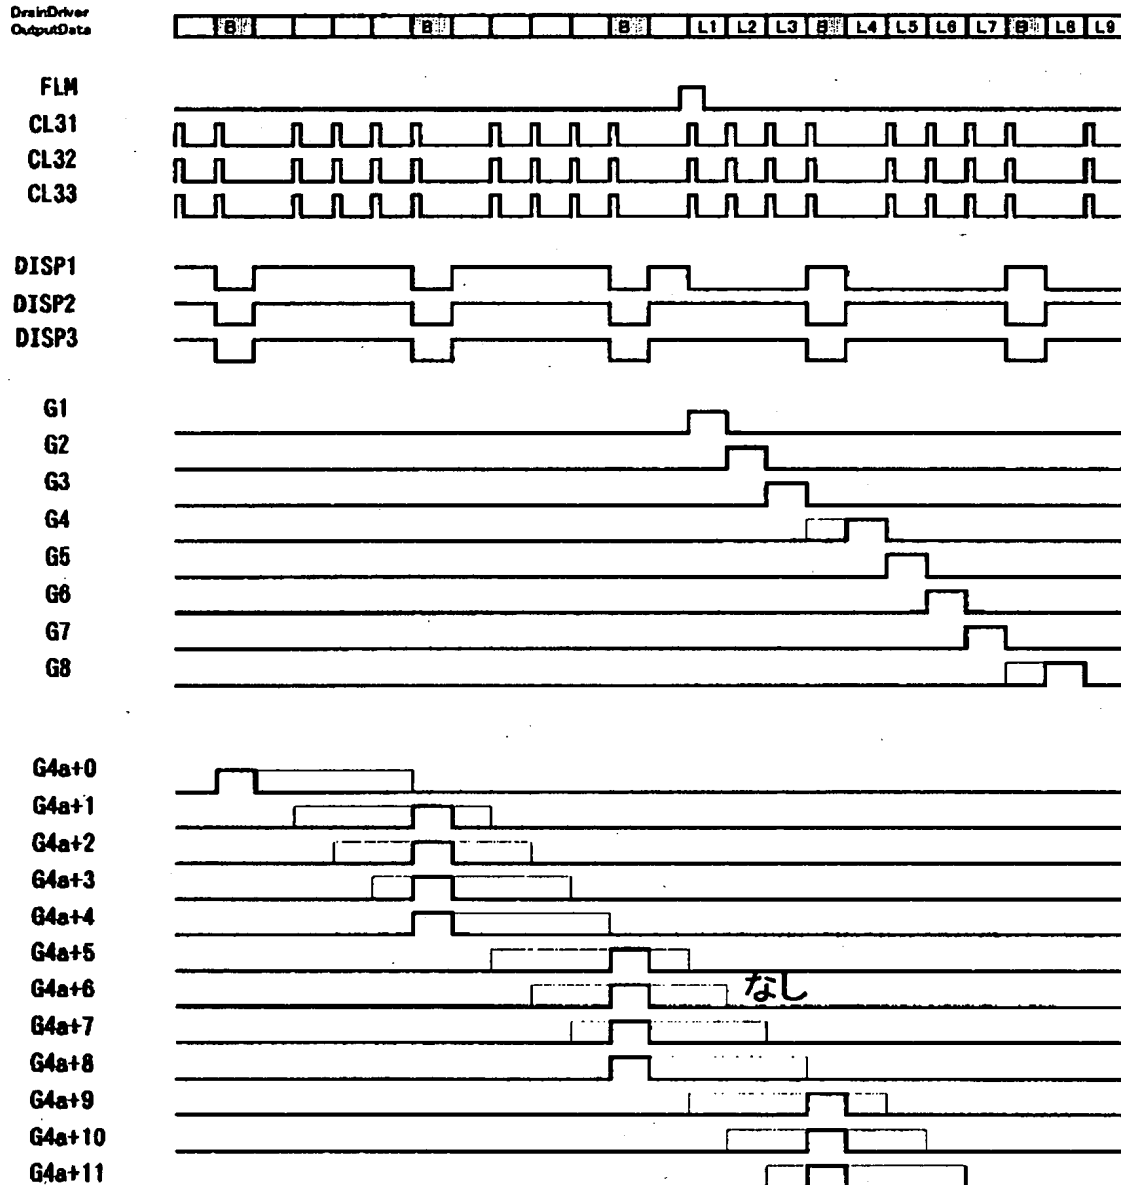




【図23】

図23


4n+2 F4④ → F1①

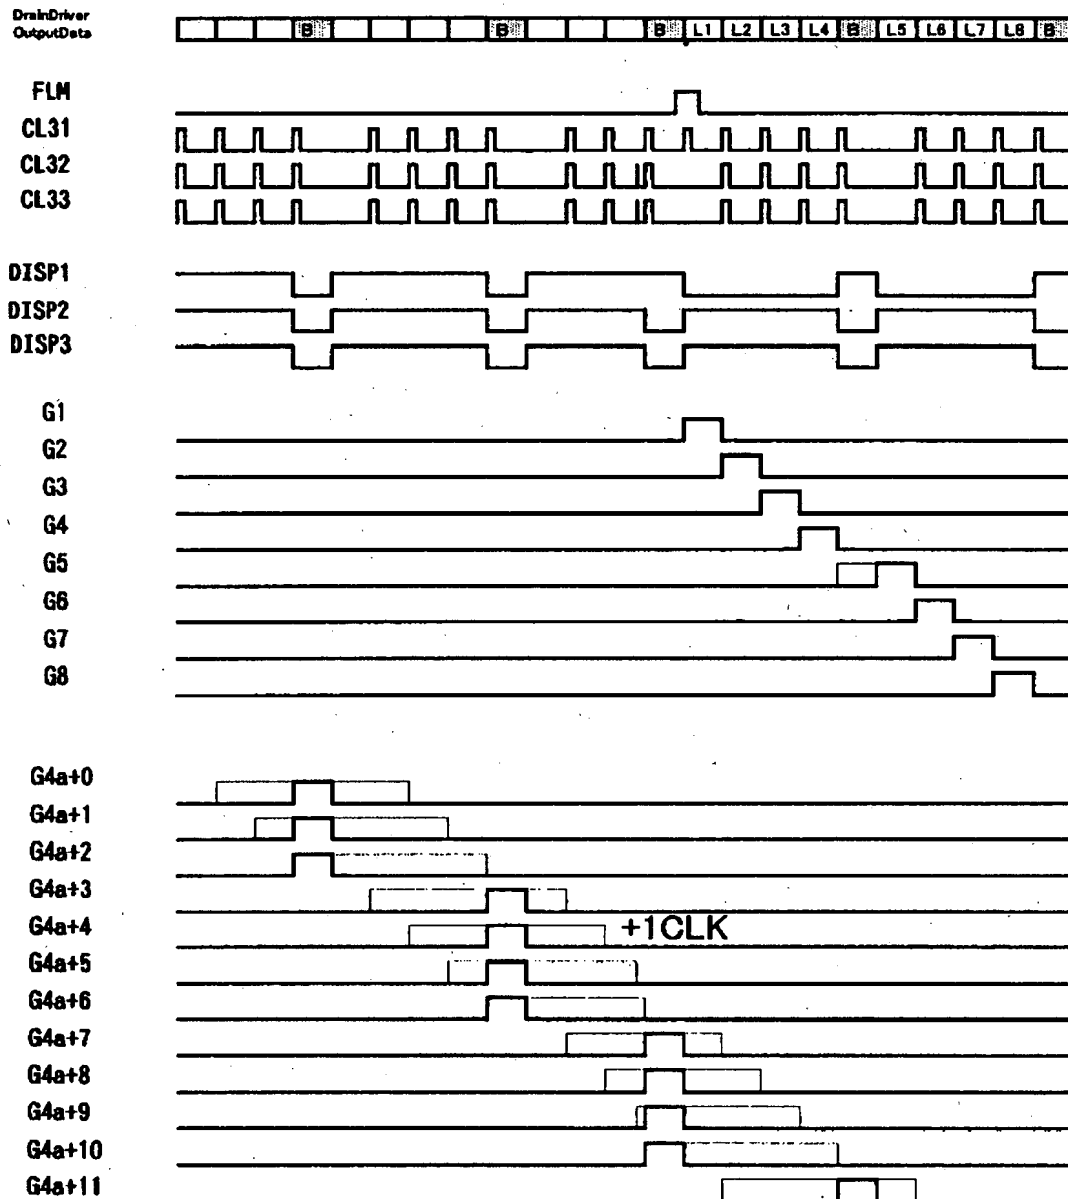

【図24】

図24


4n+3 F1 ① → F2 ③

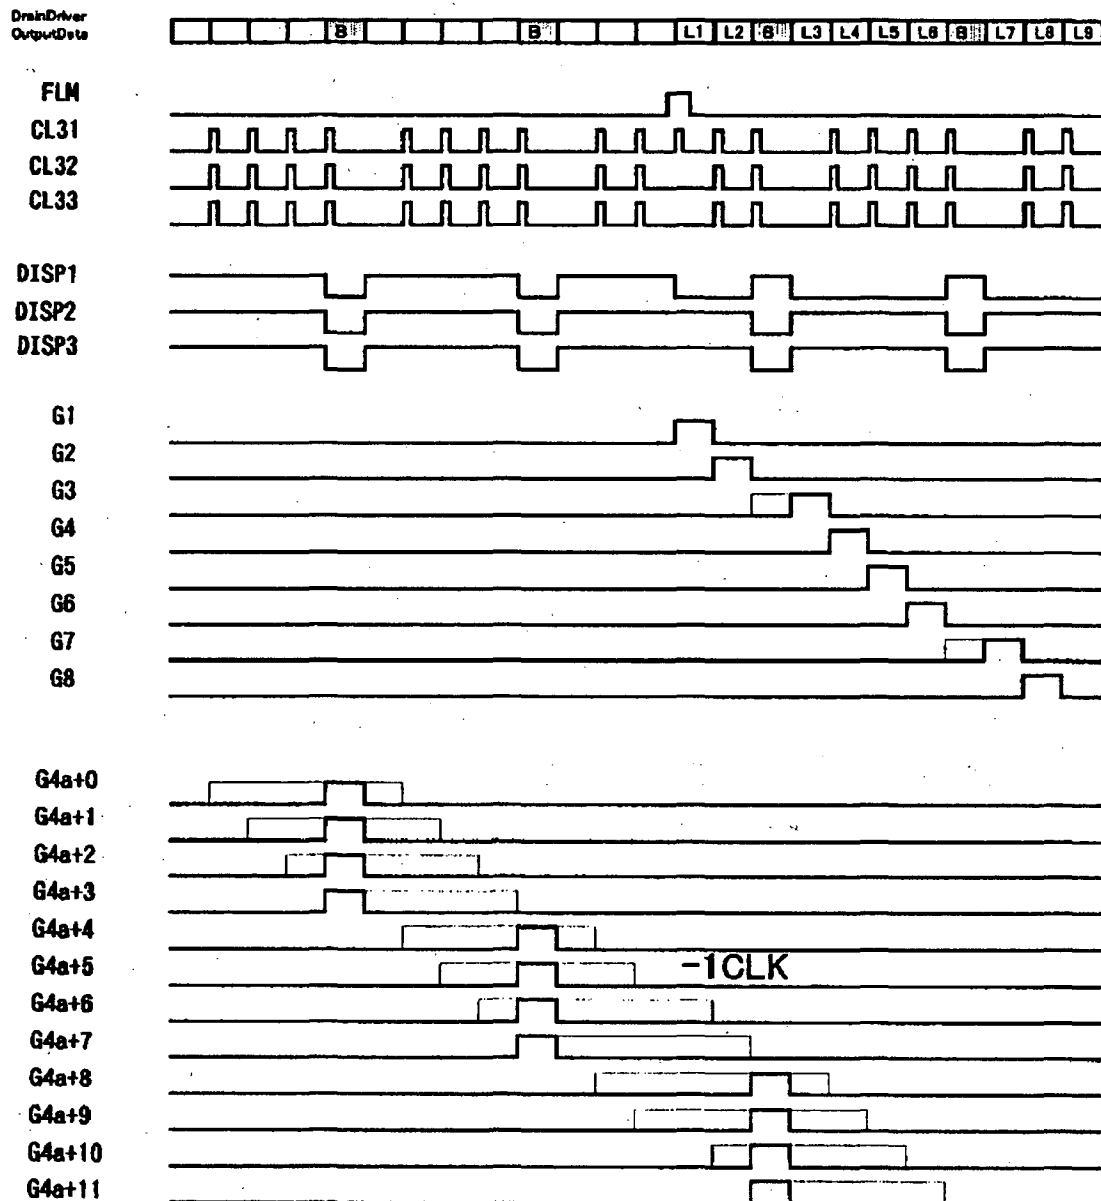

【図 25】

図 25


4n+3 F2 ③ → F3 ②

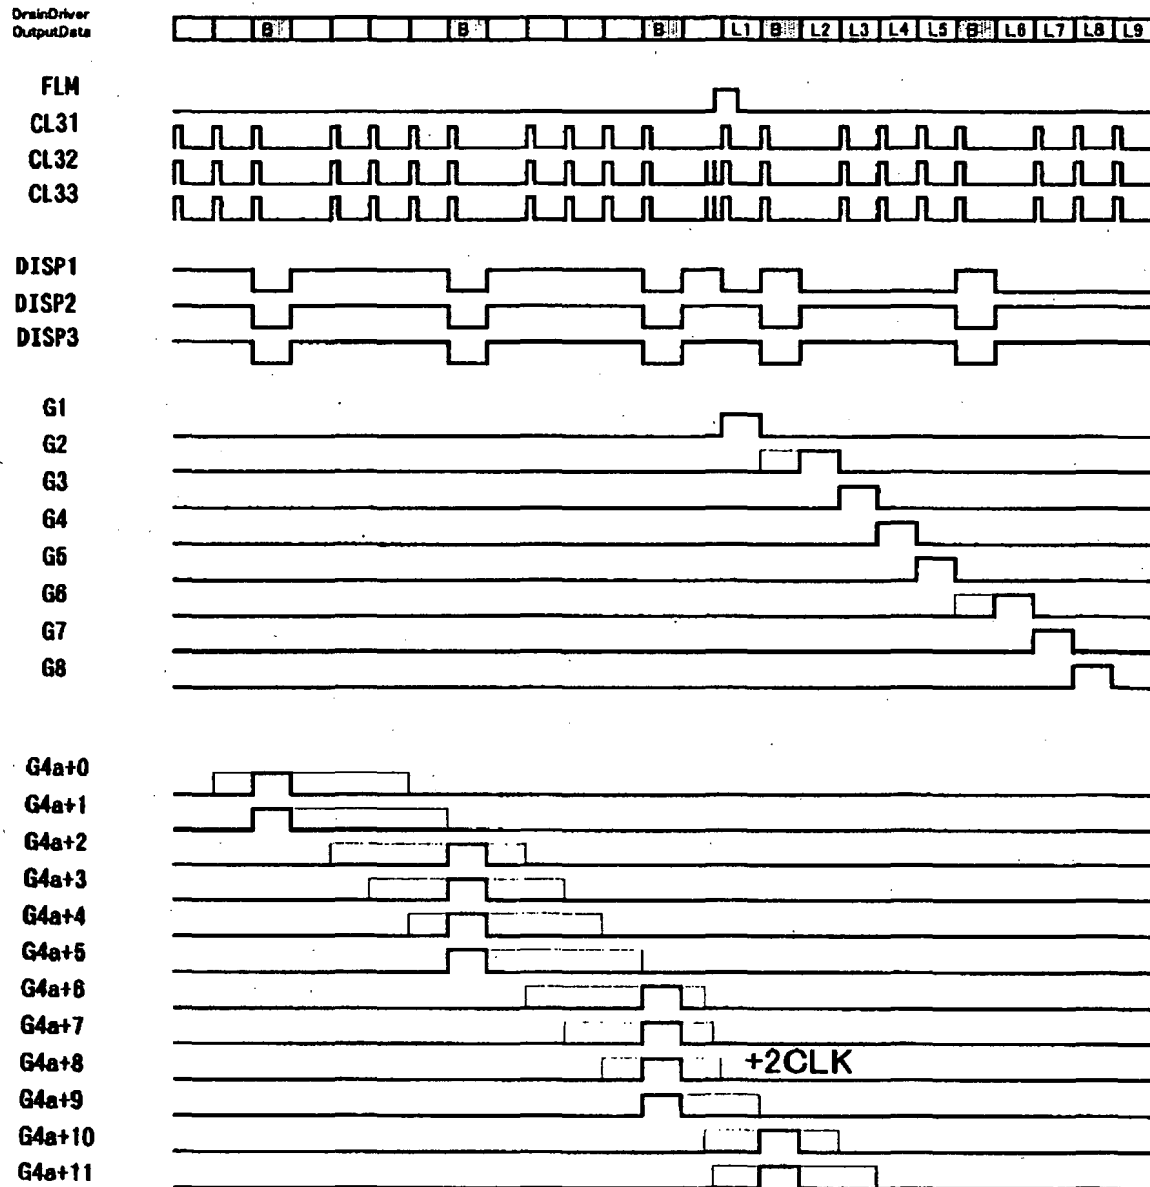

【図 26】

図 26


4n+3 F3 ② → F4 ④

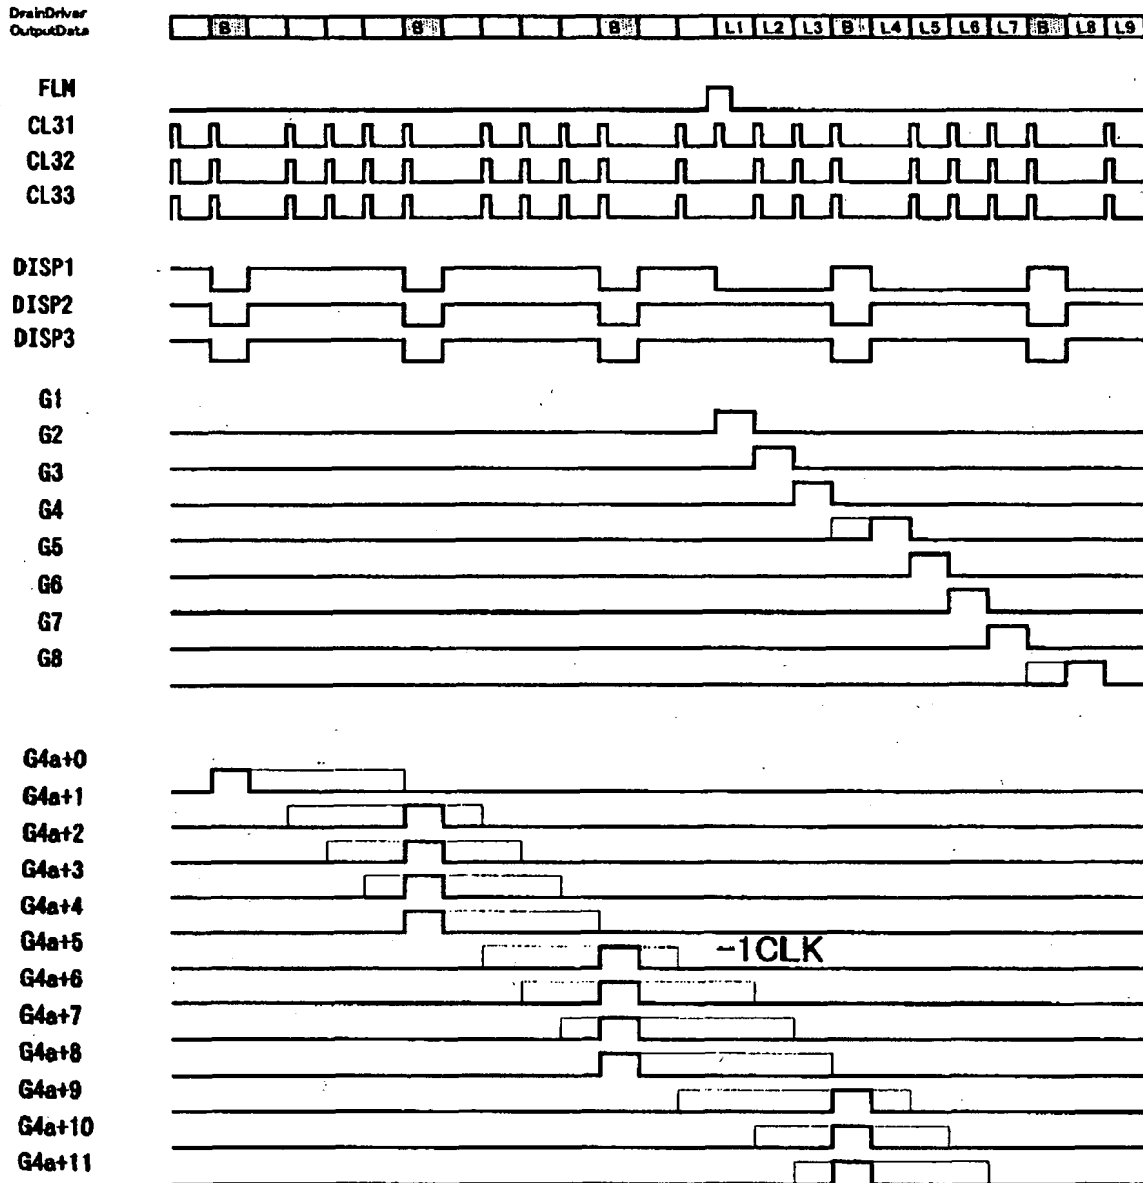

【図27】


図27

4n+3 F4④ → F1①

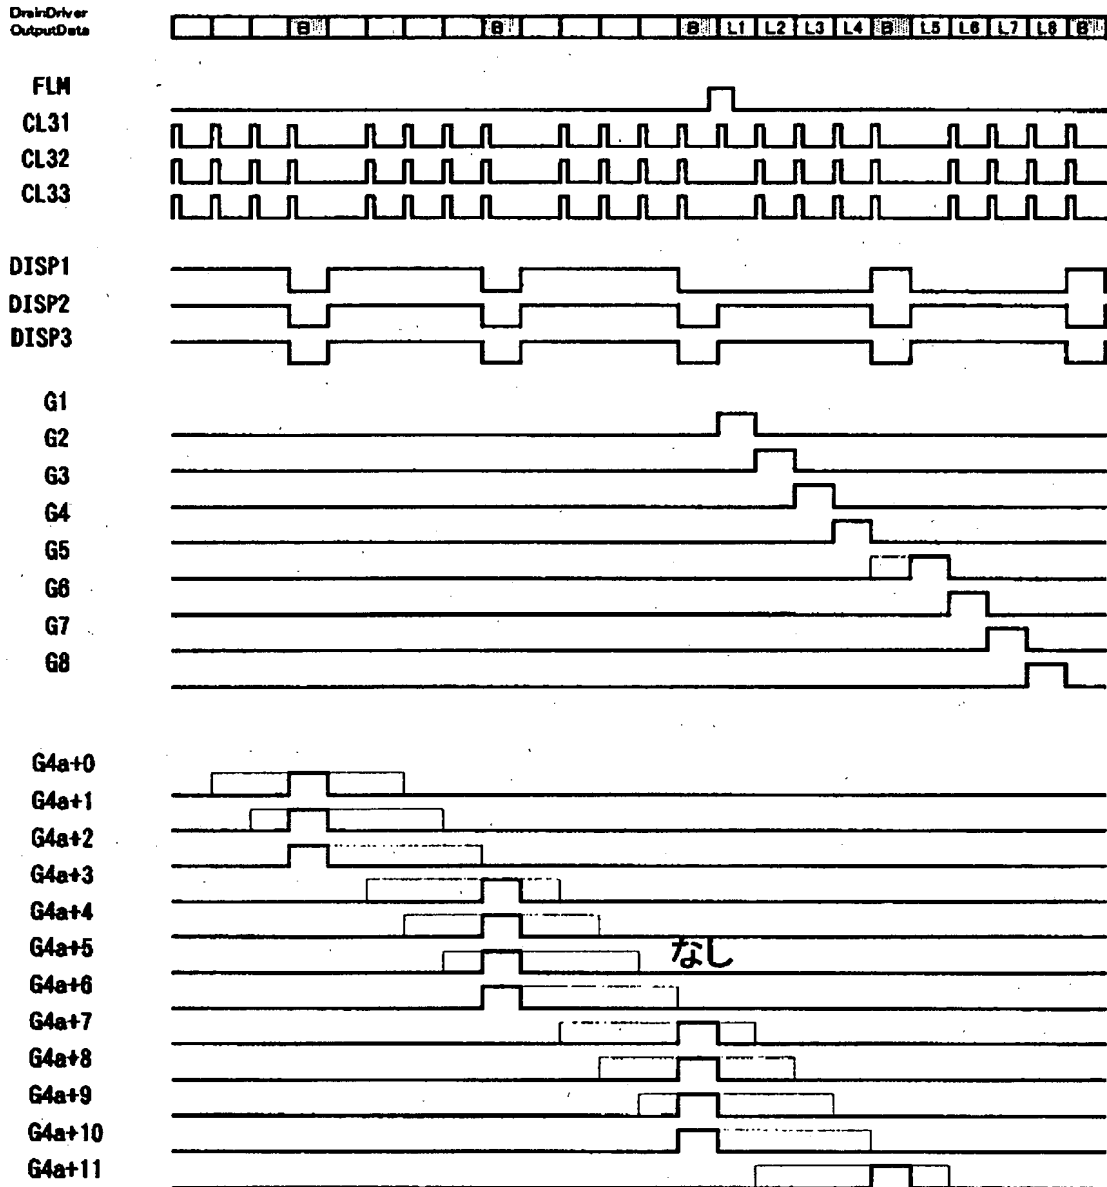


【図 28】

図 28

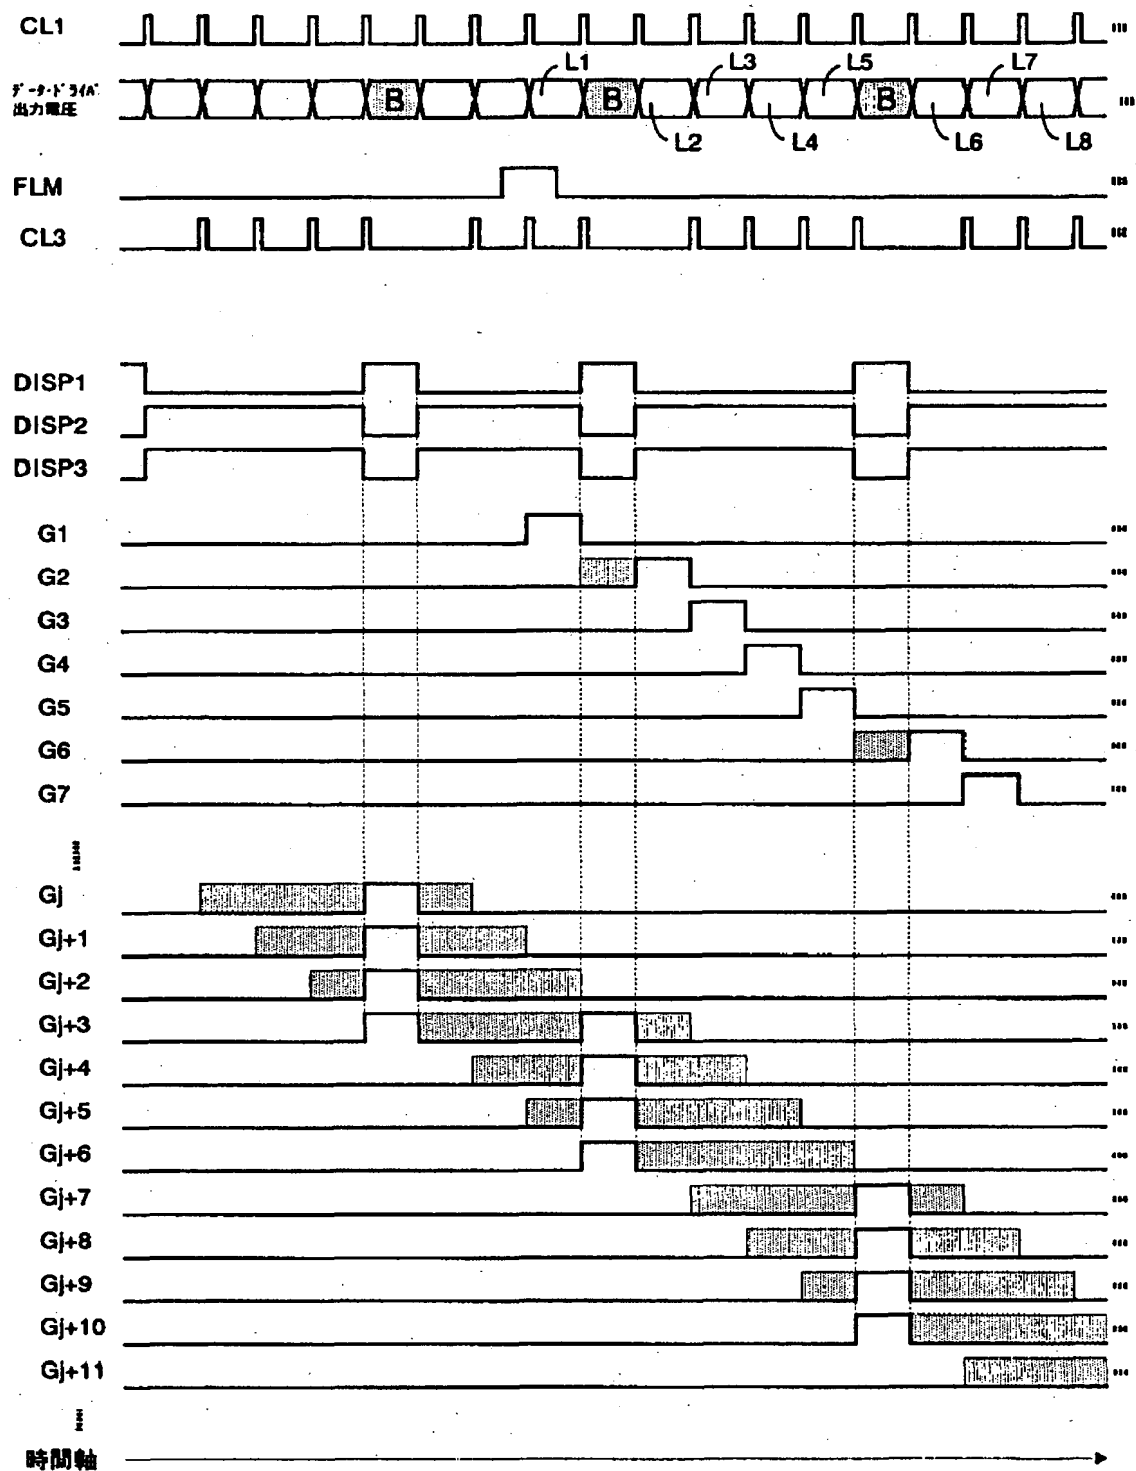

【図 29】

図 29

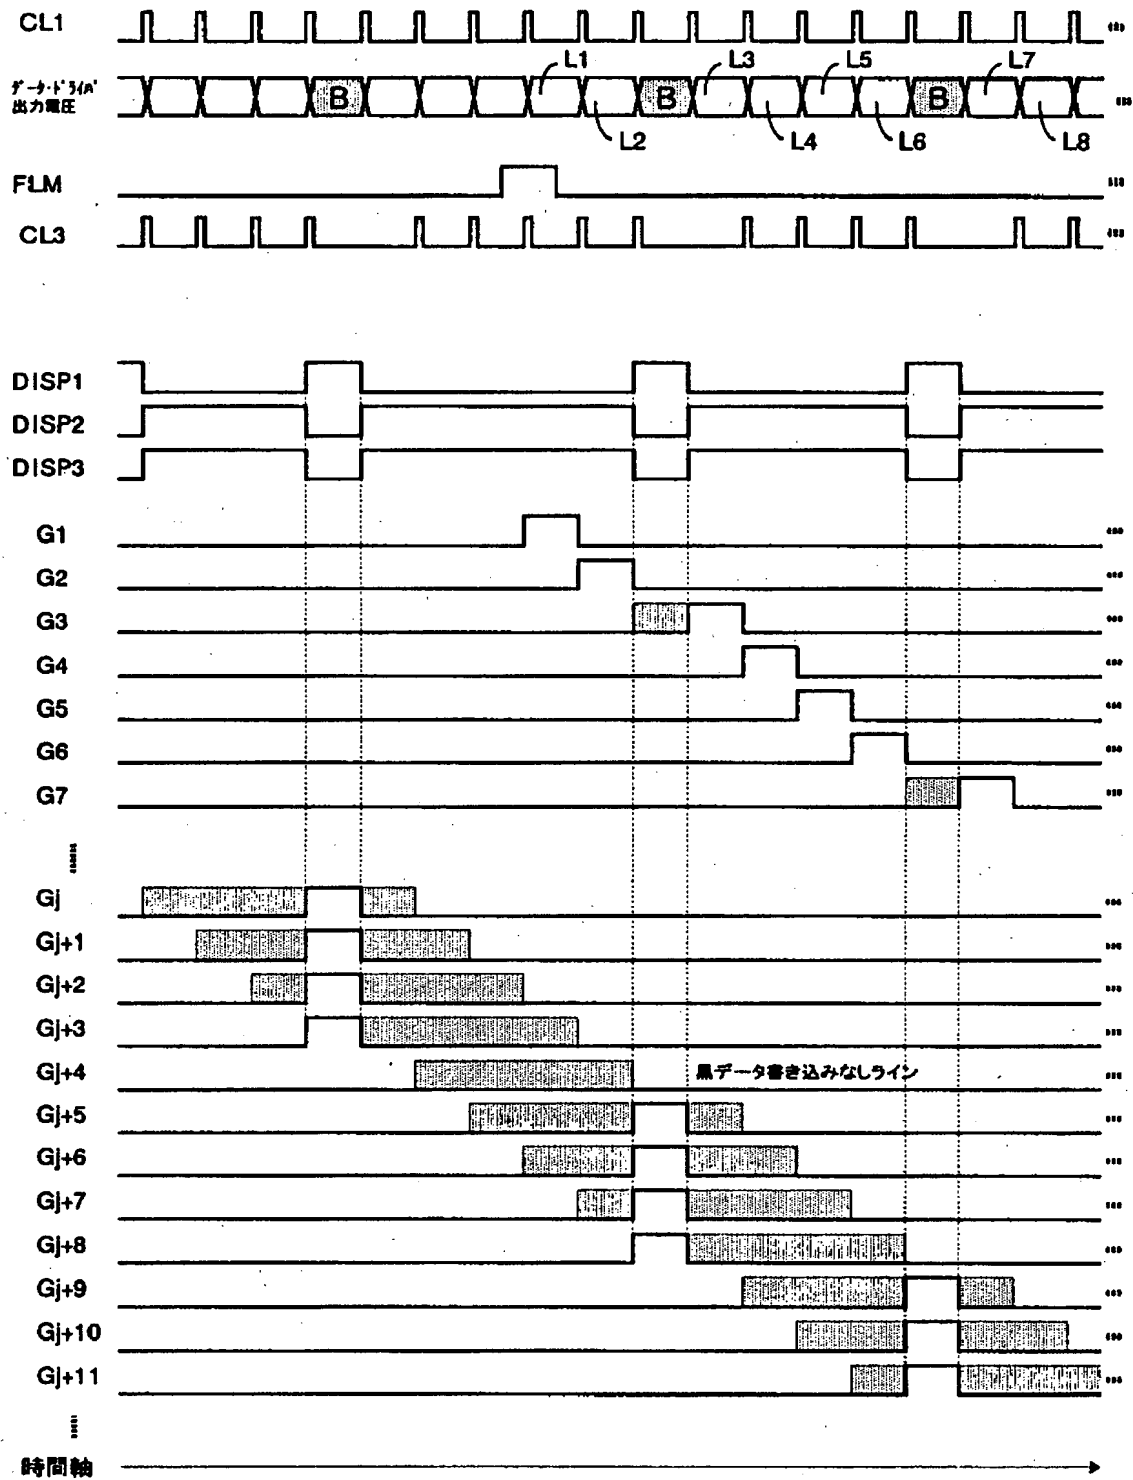

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 画面上において輝線の表示流れの発生を防止する。

【解決手段】 映像データがその水平走査周期ごとにその1ラインずつ入力され

前記データ駆動回路は、前記映像データの1ライン毎にこれに対応する表示信号を順次一定期間毎に生成し且つ該表示信号を画素アレイにN回（Nは2以上の自然数）出力する第1の工程と、前記画素の輝度を前記第1工程における該画素のそれ以下にする表示信号を前記一定期間に生成し且つ該表示信号を画素アレイにM回（MはNより小さい自然数）出力する第2の工程とが交互に繰り返され、

前記走査駆動回路は、前記第1の工程において前記複数の画素行をY行（Yは $N/M$ より小さい自然数）毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第2方向沿いに順次選択する第1選択工程と、前記第2の工程において前記複数の画素行の前記第1選択工程で選択された（ $Y \times N$ ）行以外をZ行（Zは $N/M$ 以上の自然数）毎に前記画素アレイの一端から他端に向けて前記第2方向沿いに順次選択する第2選択工程とが交互に繰り返され、

前記第2の工程により出力される表示信号は、その出力がフレーム毎の表示にて異なる時間をずらしてなされるとともに、各フレームのブランキング信号は次のフレームの対応するブランキング信号に対して時間的に前記一定期間のずれが多くとも（ $N-2$ ）個含むことなく割り振られている。

【選択図】 図10



特2002-188013

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-188013
受付番号	50200944221
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成14年 6月28日

### <認定情報・付加情報>

【提出日】 平成14年 6月27日

次頁無

【書類名】 出願人名義変更届（一般承継）

【整理番号】 330200217

【提出日】 平成15年 1月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

    【出願番号】 特願2002-188013

【承継人】

    【識別番号】 502356528

    【氏名又は名称】 株式会社日立ディスプレイズ

【承継人代理人】

    【識別番号】 100083552

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 秋田 収喜

    【電話番号】 03-3893-6221

【提出物件の目録】

    【包括委任状番号】 0214234

    【物件名】 承継人であることを証する書面 1

    【援用の表示】 特願2002-220607の出願人名義変更届に添付  
                    のものを援用する。

【プルーフの要否】 要

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005108]

1. 変更年月日	1990年 8月31日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
氏 名	株式会社日立製作所

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000233088]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 千葉県茂原市早野3681番地

氏 名 日立デバイスエンジニアリング株式会社

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [502356528]

1. 変更年月日 2002年10月 1日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 千葉県茂原市早野3300番地  
氏 名 株式会社 日立ディスプレイズ